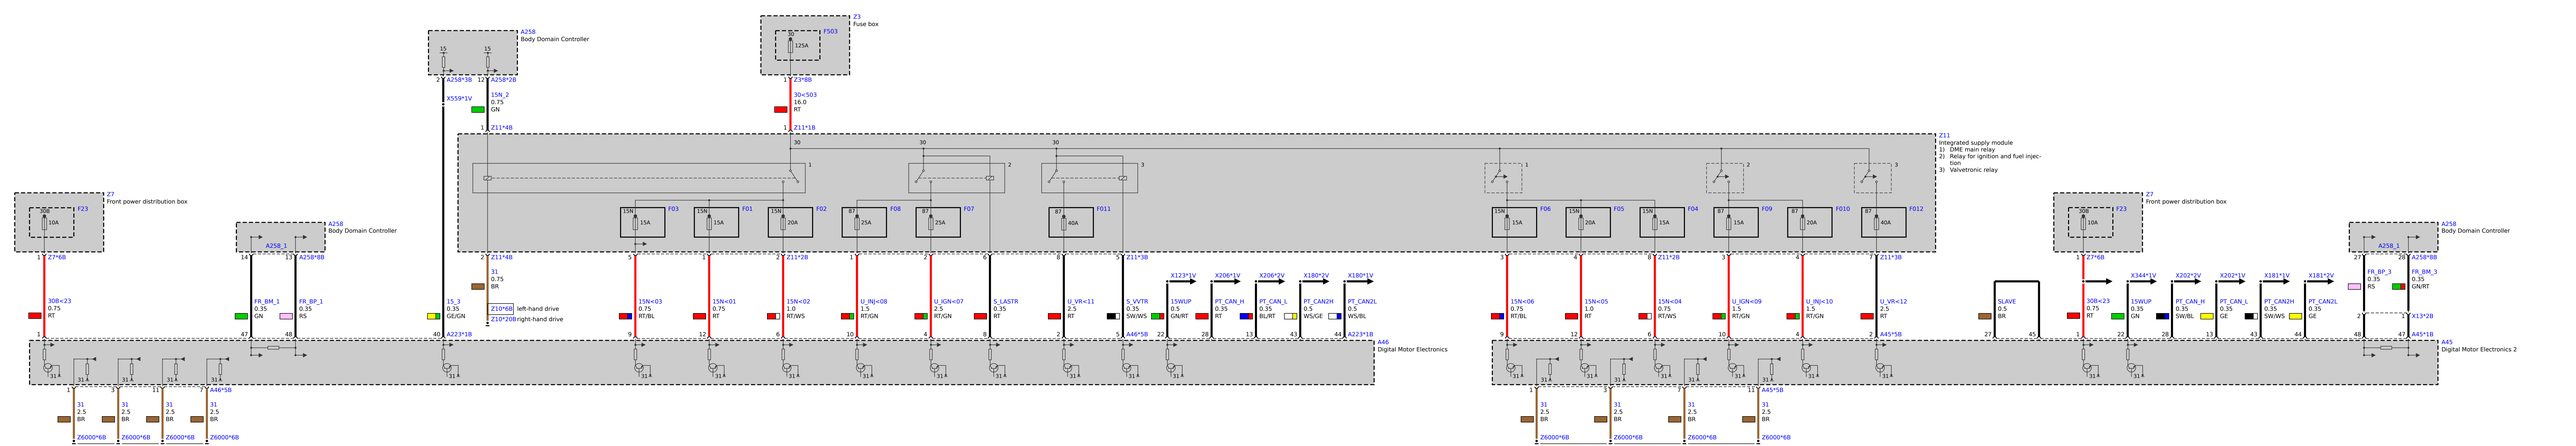
A258
Body Domain Controller
Z3
Fuse box
F503
125A
Z3*8B
30<503
16.0
RT
Z11*1B
Z11
Integrated supply module
1) DME main relay
2) Relay for ignition and fuel injection
3) Valvetronic relay
F03
F01
F02
F08
F07
F011
F06
F05
F04
F09
F010
F012
Z7
Front power distribution box
F23
10A
Z7*6B
30B<23
0.75
RT
A258_1
Z11*4B
31
0.75
BR
X559*1V
15N_2
0.75
GN
A258*3B
A258*2B
A258*8B
FR_BM_1
0.35
GN
FR_BP_1
0.35
RS
I5_3
0.35
GE/GN
A223*1B
Z10*68
left-hand drive
Z10*208
right-hand drive
15N<03
0.75
RT/BL
15N<01
0.75
RT
15N<02
1.0
RT/WS
U_INJ<08
1.5
RT/GN
U_IGN<07
2.5
RT/GN
S_LASTR
0.35
RT
U_VR<11
2.5
RT
Z11*3B
S_VVTR
0.35
SW/WS
A46*5B
X123*1V
15WUP
0.5
GN/RT
X206*1V
PT_CAN_H
0.35
RT
X206*2V
PT_CAN_L
0.35
BL/RT
X180*2V
PT_CAN2H
0.5
WS/GE
X180*1V
PT_CAN2L
0.5
WS/BL
A223*1B
A46
Digital Motor Electronics
31
2.5
BR
Z6000*6B
A46*5B
Z11*2B
Z11*3B
15N<06
0.75
RT/BL
15N<05
1.0
RT
15N<04
0.75
RT/WS
U_IGN<09
1.5
RT/GN
U_INJ<10
1.5
RT/GN
U_VR<12
2.5
RT
A45*5B
SLAVE
0.5
BR
X344*1V
15WUP
0.35
GN
X202*2V
PT_CAN_H
0.35
SW/BL
X202*1V
PT_CAN_L
0.35
SW/BL
X181*1V
PT_CAN2H
0.35
SW/WS
X181*2V
PT_CAN2L
0.35
GE
A258*8B
FR_BP_3
0.35
RS
FR_BM_3
0.35
GN/RT
X13*2B
A45*1B
A45
Digital Motor Electronics 2