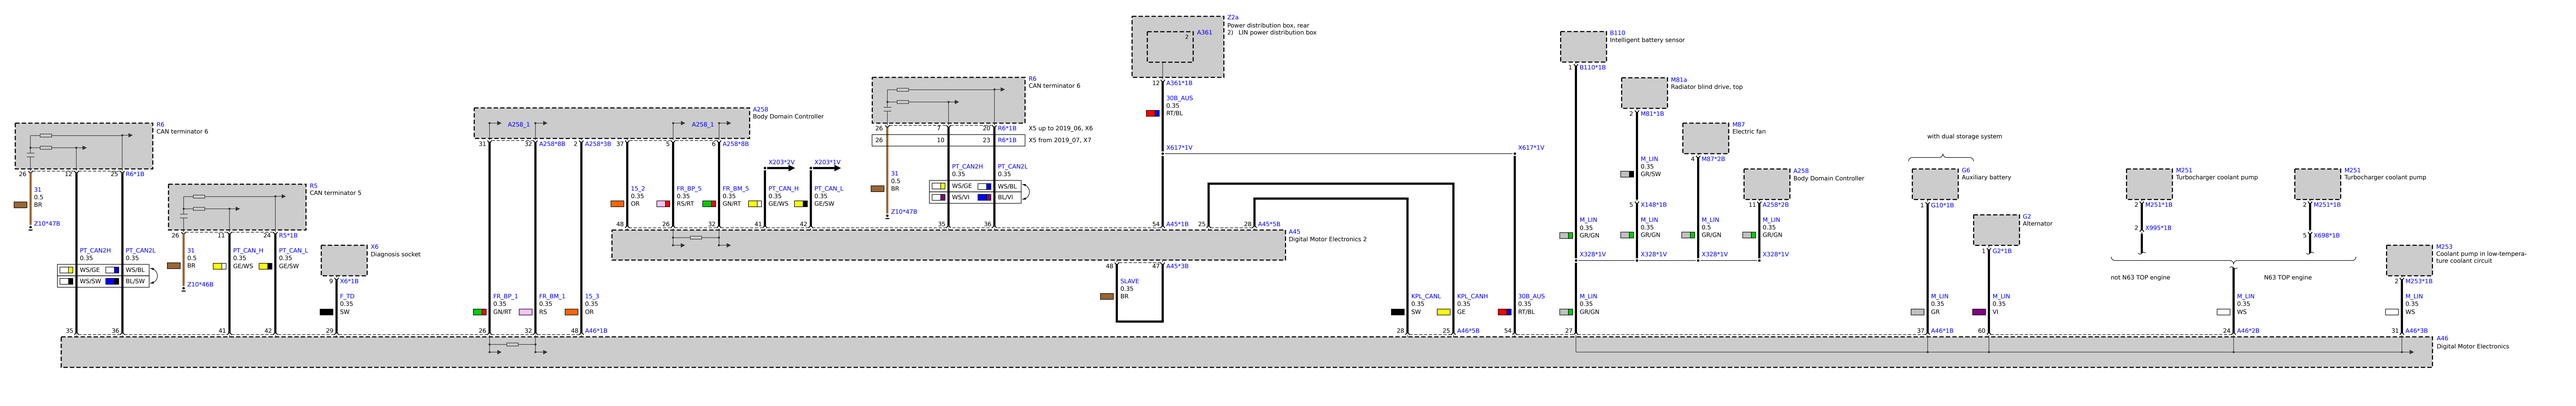
R6
CAN terminator 6
26
12
25
R6*1B
31
0.5
BR
Z10*47B
R5
CAN terminator 5
26
11
25
R5*1B
31
0.5
BR
Z10*46B
PT_CAN2H
0.35
WS/GE
WS/SW
PT_CAN2L
0.35
WS/BL
BL/SW
PT_CAN_H
0.35
GE/WS
PT_CAN_L
0.35
GE/SW
35
36
41
42
X6
Diagnosis socket
9
X6*1B
F_TD
0.35
SW
29
A258
Body Domain Controller
A258_1
31
32
A258*8B
2
A258*3B
37
5
6
A258*8B
15_2
0.35
OR
48
FR_BP_5
0.35
RS/RT
26
FR_BM_5
0.35
GN/RT
32
X203*3V
X203*1V
PT_CAN_H
0.35
GE/WS
43
PT_CAN_L
0.35
GE/SW
42
FR_BP_1
0.35
GN/RT
26
FR_BM_1
0.35
RS
32
15_3
0.35
OR
48
A46*1B
R6
CAN terminator 6
26
7
20
R6*1B
X5 up to 2019_06, X6
26
10
23
R6*1B
X5 from 2019_07, X7
31
0.5
BR
Z10*47B
PT_CAN2H
0.35
WS/GE
WS/VI
PT_CAN2L
0.35
WS/BL
BL/VI
35
36
Z2a
Power distribution box, rear
2) LIN power distribution box
A361
7
12
A361*1B
30B_AUS
0.35
RT/BL
X617*1V
54
A45*1B
25
28
A45*5B
A45
Digital Motor Electronics 2
46
47
A45*3B
SLAVE
0.35
BR
KPL_CANL
0.35
SW
28
KPL_CANH
0.35
GE
25
A46*5B
30B_AUS
0.35
RT/BL
54
X617*1V
B110
Intelligent battery sensor
1
B110*1B
M81a
Radiator blind drive, top
2
M81*1B
M_LIN
0.35
GR/SW
5
X14B*1B
M_LIN
0.35
GR/GN
X328*1V
M87
Electric fan
4
M87*2B
M_LIN
0.5
GR/GN
X328*1V
A258
Body Domain Controller
11
A258*2B
M_LIN
0.35
GR/GN
X328*1V
M_LIN
0.35
GR/GN
27
M_LIN
0.35
GR/GN
with dual storage system
G6
Auxiliary battery
1
G10*1B
M_LIN
0.35
GR
37
A46*1B
G2
Alternator
1
G2*1B
M_LIN
0.35
VI
60
M251
Turbocharger coolant pump
2
M251*1B
2
X995*1B
not N63 TOP engine
M_LIN
0.35
WS
24
A46*2B
N63 TOP engine
M251
Turbocharger coolant pump
2
M251*1B
5
X698*1B
M253
Coolant pump in low-tempera-ture coolant circuit
2
M253*1B
M_LIN
0.35
WS
31
A46*3B
A46
Digital Motor Electronics