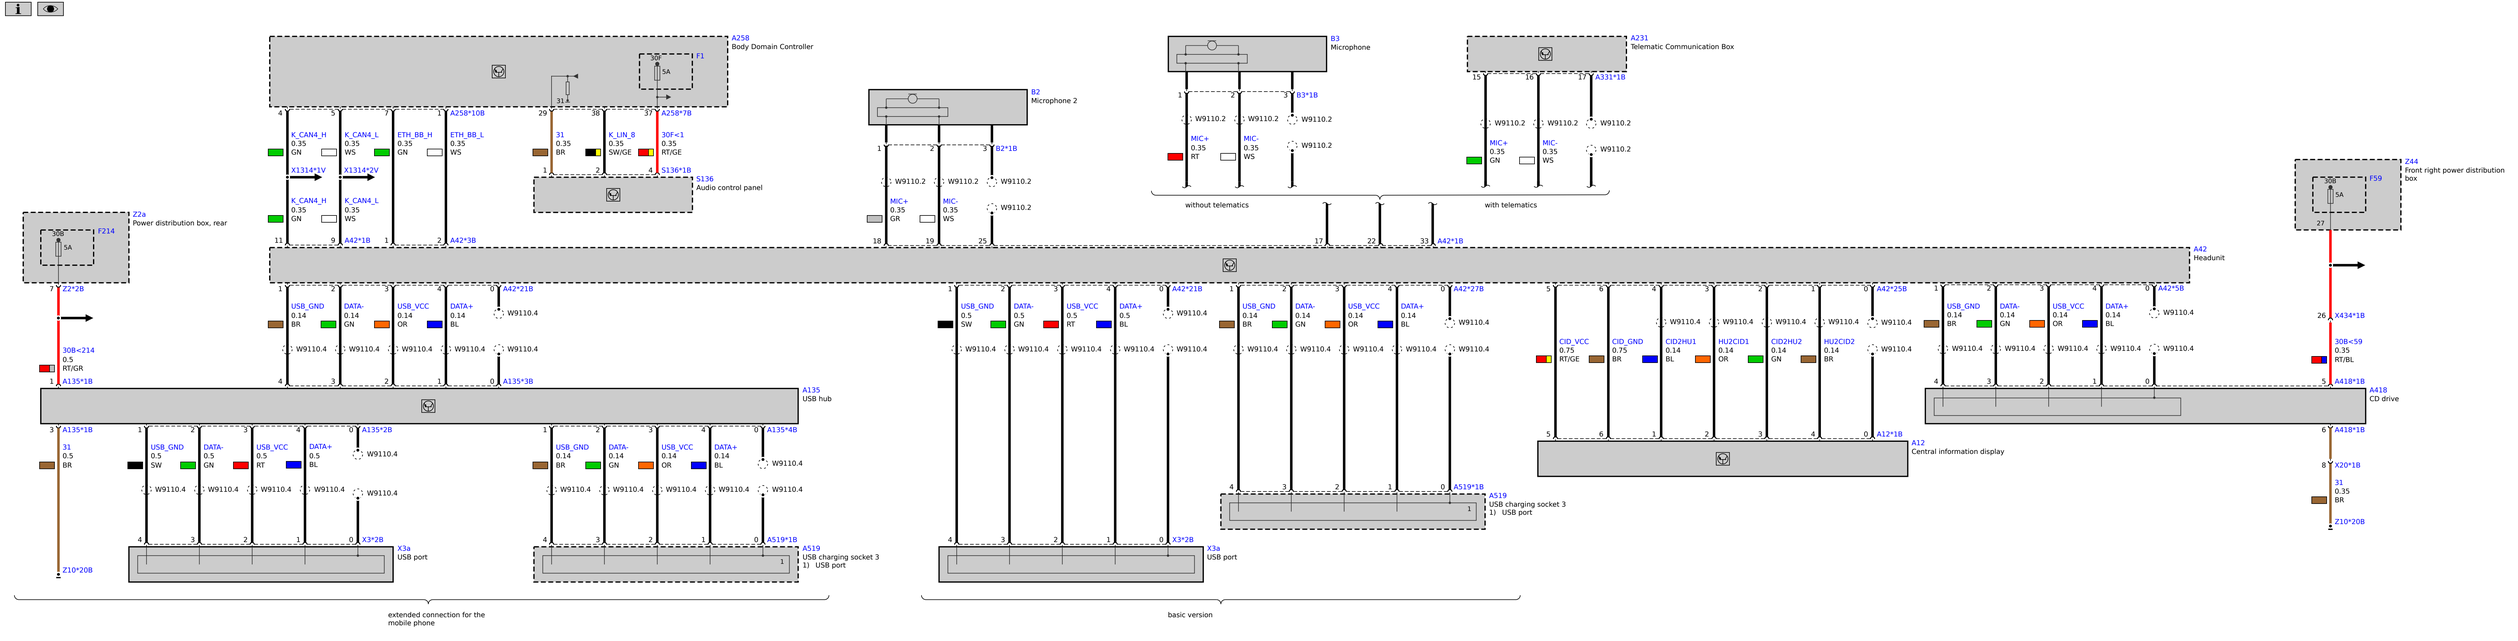
A258
Body Domain Controller
F1
30F
5A
A258*10B
A258*7B
K_CAN4_H
0.35
GN
K_CAN4_L
0.35
WS
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS
31
0.35
BR
K_LIN_8
0.35
SW/GE
30F<1
0.35
RT/GE
X1314*1V
X1314*2V
S136*1B
S136
Audio control panel
A42*1B
A42*3B
Z2a
Power distribution box, rear
F214
30B
5A
Z2*2B
30B<214
0.5
RT/GR
A135*1B
B2
Microphone 2
B2*1B
MIC+
0.35
GR
MIC-
0.35
WS
B3
Microphone
B3*1B
MIC+
0.35
RT
MIC-
0.35
WS
without telematics
A231
Telematic Communication Box
A331*1B
MIC+
0.35
GN
MIC-
0.35
WS
with telematics
A42*1B
A42
Headunit
Z44
Front right power distribution box
F59
30B
5A
X434*1B
30B<59
0.35
RT/BL
A418*1B
A418
CD drive
X20*1B
31
0.35
BR
Z10*20B
USB_GND
0.14
BR
DATA-
0.14
GN
USB_VCC
0.14
OR
DATA+
0.14
BL
A42*21B
A42*27B
A42*25B
A42*5B
USB_GND
0.5
SW
DATA-
0.5
GN
USB_VCC
0.5
RT
DATA+
0.5
BL
CID_VCC
0.75
RT/GE
CID_GND
0.75
BR
CID2HU1
0.14
BL
HU2CID1
0.14
OR
CID2HU2
0.14
GN
HU2CID2
0.14
BR
A12*1B
A12
Central information display
A135
USB hub
A135*3B
A135*2B
A135*4B
X3a
USB port
X3*2B
A519
USB charging socket 3
1) USB port
A519*1B
extended connection for the mobile phone
basic version