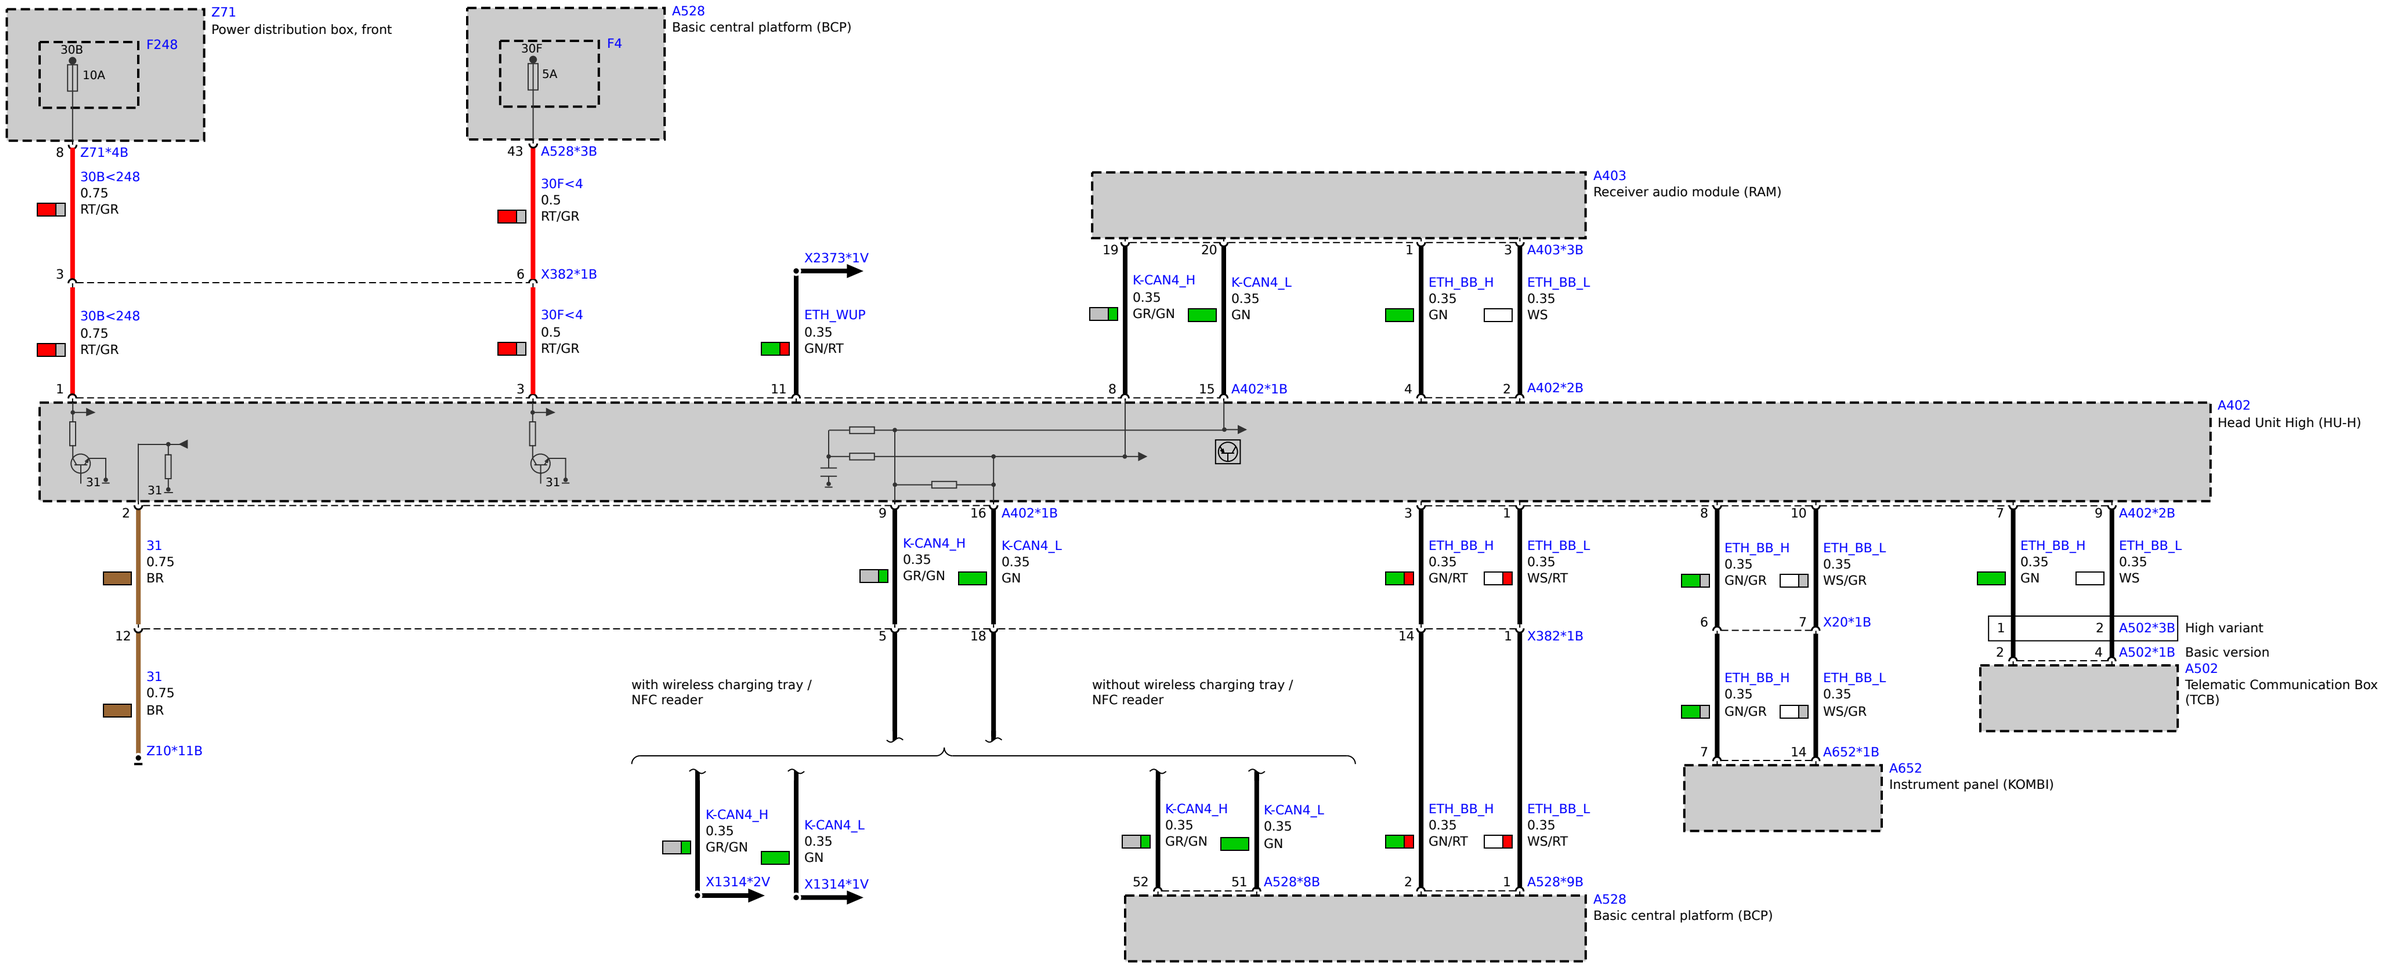
Z71
Power distribution box, front
30B
F248
10A
A528
Basic central platform (BCP)
30F
F4
5A
8
Z71*4B
30B<248
0.75
RT/GR
43
A528*3B
30F<4
0.5
RT/GR
3
6
X382*1B
30B<248
0.75
RT/GR
30F<4
0.5
RT/GR
1
3
X2373*1V
ETH_WUP
0.35
GN/RT
11
A403
Receiver audio module (RAM)
19
20
1
3
A403*3B
K-CAN4_H
0.35
GR/GN
K-CAN4_L
0.35
GN
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS
8
15
A402*1B
4
2
A402*2B
A402
Head Unit High (HU-H)
31
31
31
2
31
0.75
BR
12
31
0.75
BR
Z10*11B
9
16
A402*1B
K-CAN4_H
0.35
GR/GN
K-CAN4_L
0.35
GN
5
18
with wireless charging tray /
NFC reader
K-CAN4_H
0.35
GR/GN
K-CAN4_L
0.35
GN
X1314*2V
X1314*1V
3
1
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
14
1
X382*1B
without wireless charging tray /
NFC reader
K-CAN4_H
0.35
GR/GN
K-CAN4_L
0.35
GN
52
51
A528*8B
ETH_BB_H
0.35
GN/RT
ETH_BB_L
0.35
WS/RT
2
1
A528*9B
A528
Basic central platform (BCP)
8
10
ETH_BB_H
0.35
GN/GR
ETH_BB_L
0.35
WS/GR
6
7
X20*1B
ETH_BB_H
0.35
GN/GR
ETH_BB_L
0.35
WS/GR
7
14
A652*1B
A652
Instrument panel (KOMBI)
7
9
A402*2B
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS
1
2
A502*3B
High variant
2
4
A502*1B
Basic version
A502
Telematic Communication Box
(TCB)