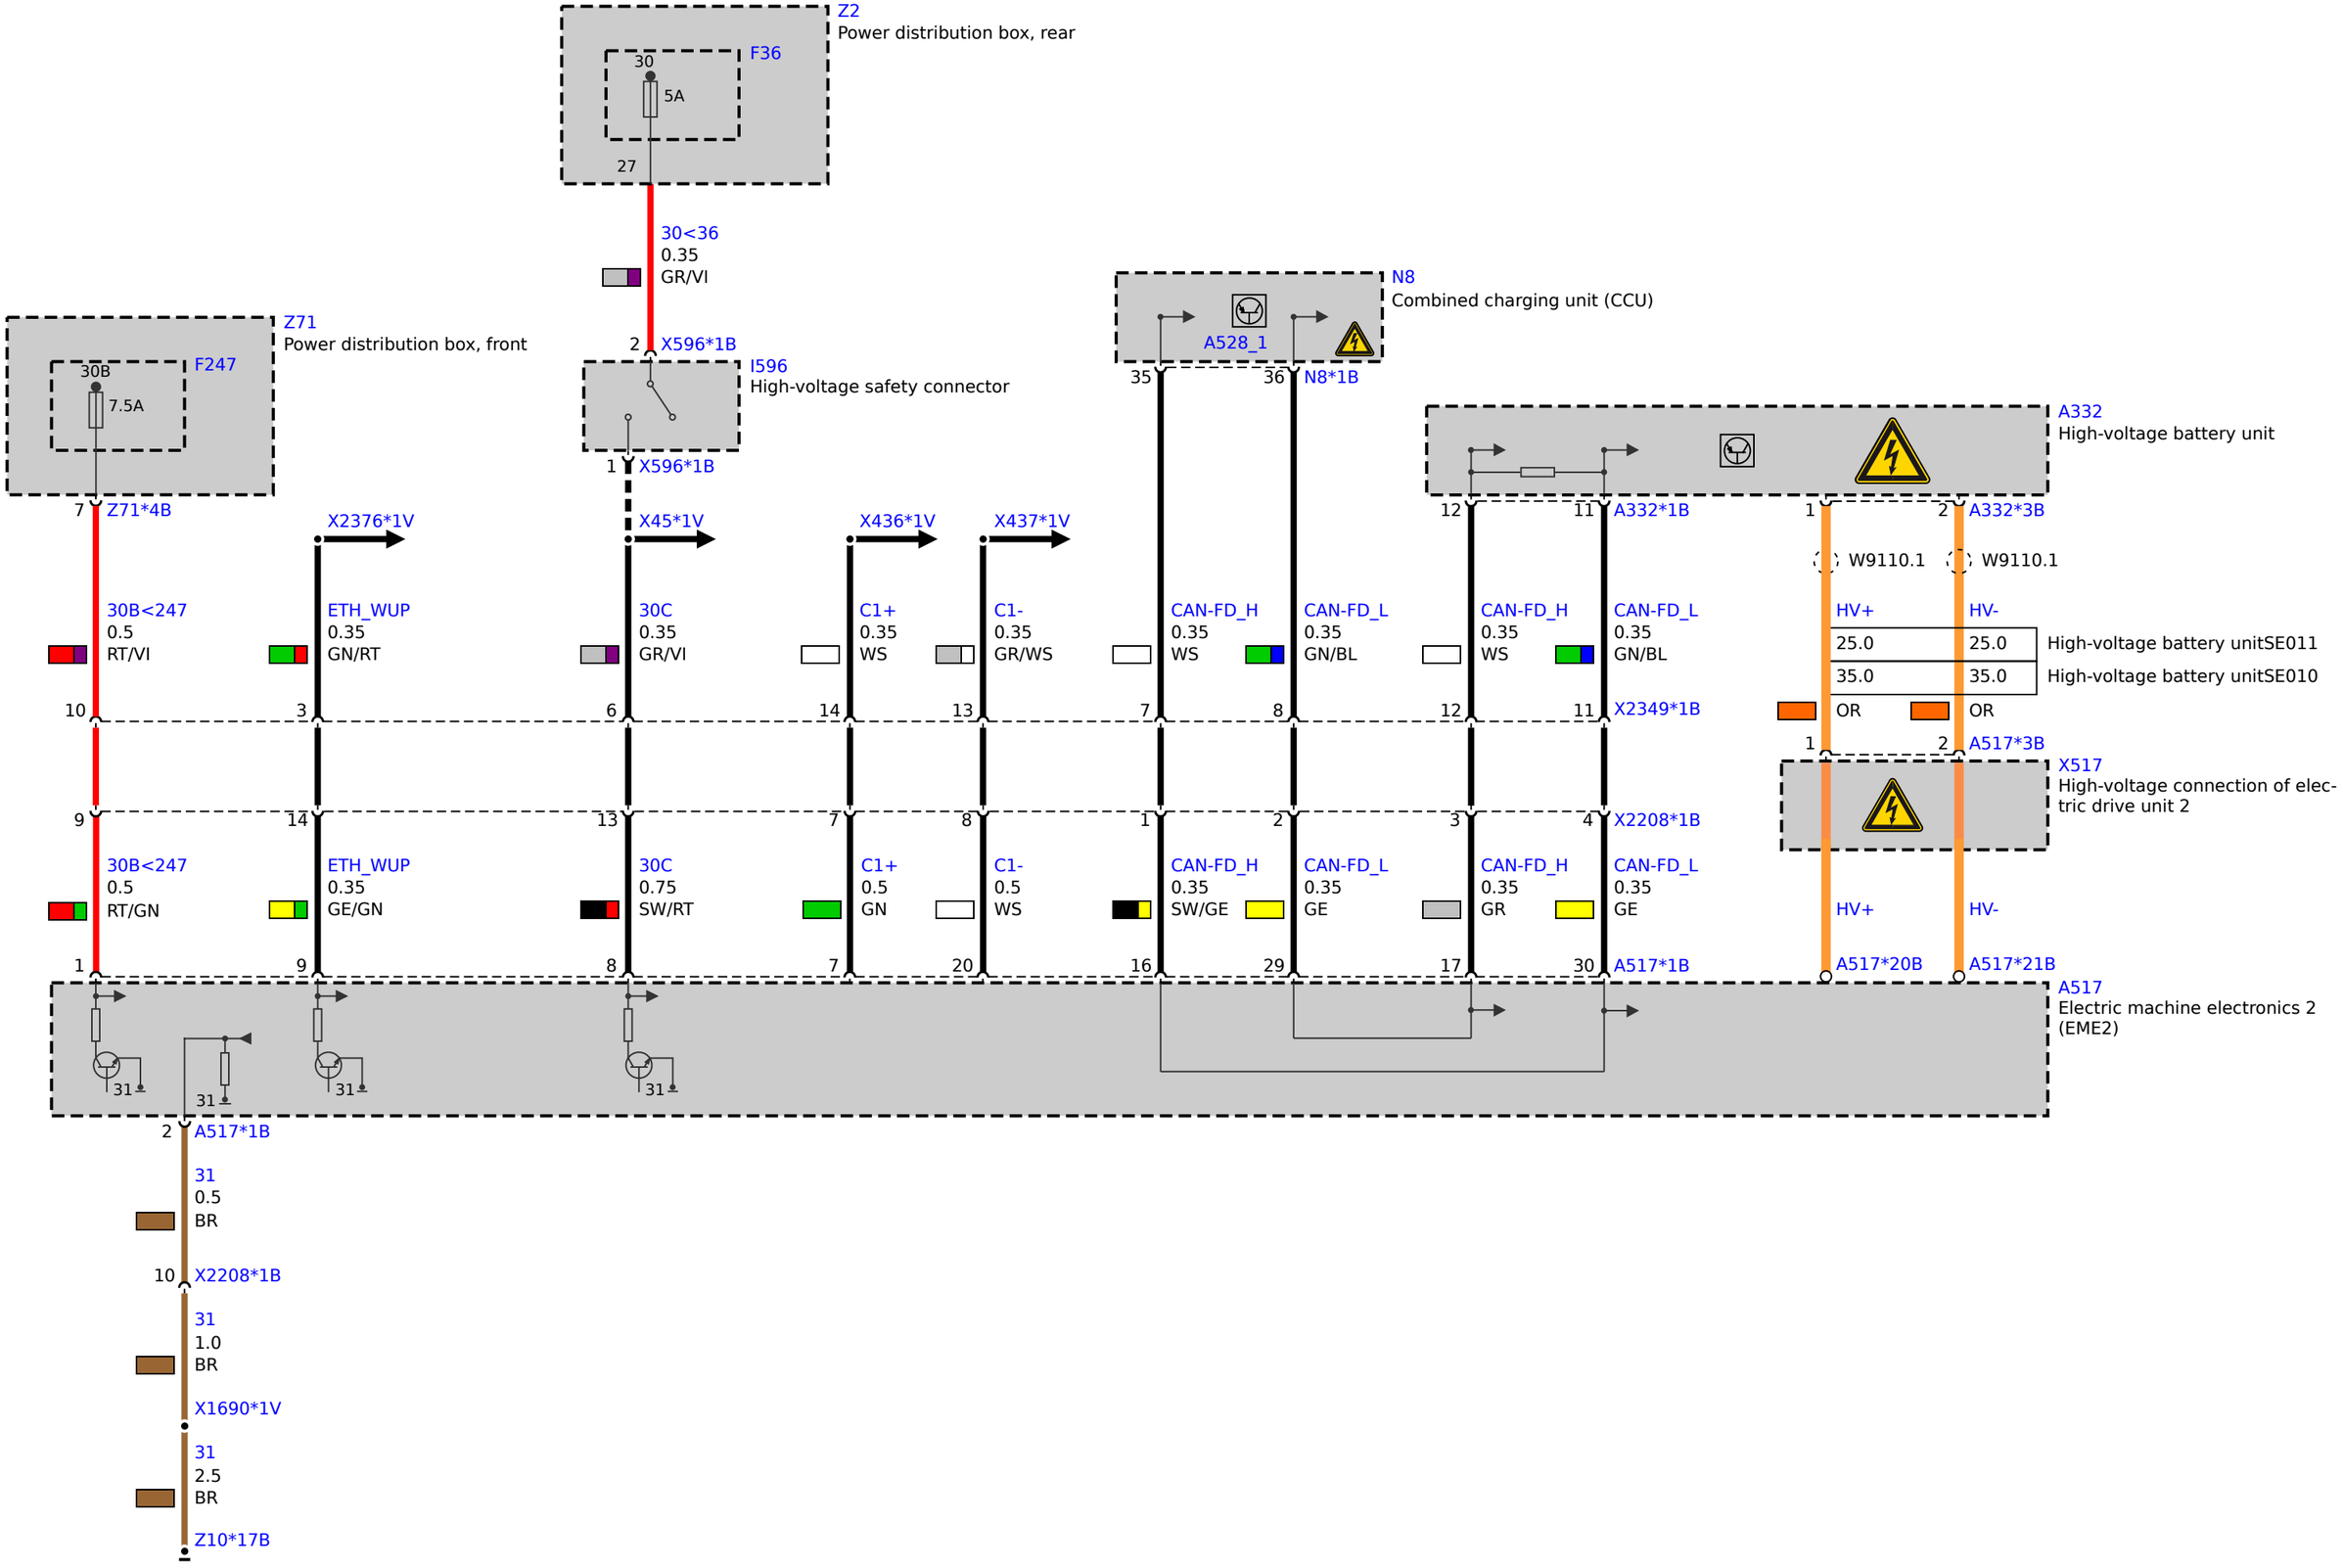
Z2
Power distribution box, rear
F36
30
5A
27
30<36
0.35
GR/VI
2
X596*1B
I596
High-voltage safety connector
1
X596*1B
Z71
Power distribution box, front
F247
30B
7.5A
7
Z71*4B
30B<247
0.5
RT/VI
10
30B<247
0.5
RT/GN
1
X2376*1V
ETH_WUP
0.35
GN/RT
3
ETH_WUP
0.35
GE/GN
9
X45*1V
30C
0.35
GR/VI
6
30C
0.75
SW/RT
8
X436*1V
C1+
0.35
WS
14
C1+
0.5
GN
7
X437*1V
C1-
0.35
GR/WS
13
C1-
0.5
WS
8
N8
Combined charging unit (CCU)
A528_1
35
36
N8*1B
CAN-FD_H
0.35
WS
7
CAN-FD_L
0.35
GN/BL
8
CAN-FD_H
0.35
SW/GE
1
CAN-FD_L
0.35
GE
2
A332
High-voltage battery unit
12
11
A332*1B
CAN-FD_H
0.35
WS
12
CAN-FD_L
0.35
GN/BL
11
X2349*1B
CAN-FD_H
0.35
GR
3
CAN-FD_L
0.35
GE
4
X2208*1B
CAN-FD_H
0.35
SW/GE
29
CAN-FD_L
0.35
GE
17
CAN-FD_H
0.35
GR
16
CAN-FD_L
0.35
GE
30
A517*1B
1
A332*3B
2
W9110.1
W9110.1
HV+
HV-
25.0
25.0
High-voltage battery unitSE011
35.0
35.0
High-voltage battery unitSE010
OR
OR
1
A517*3B
2
X517
High-voltage connection of electric drive unit 2
HV+
HV-
A517*20B
A517*21B
A517
Electric machine electronics 2 (EME2)
31
31
31
31
2
A517*1B
31
0.5
BR
10
X2208*1B
31
1.0
BR
X1690*1V
31
2.5
BR
Z10*17B