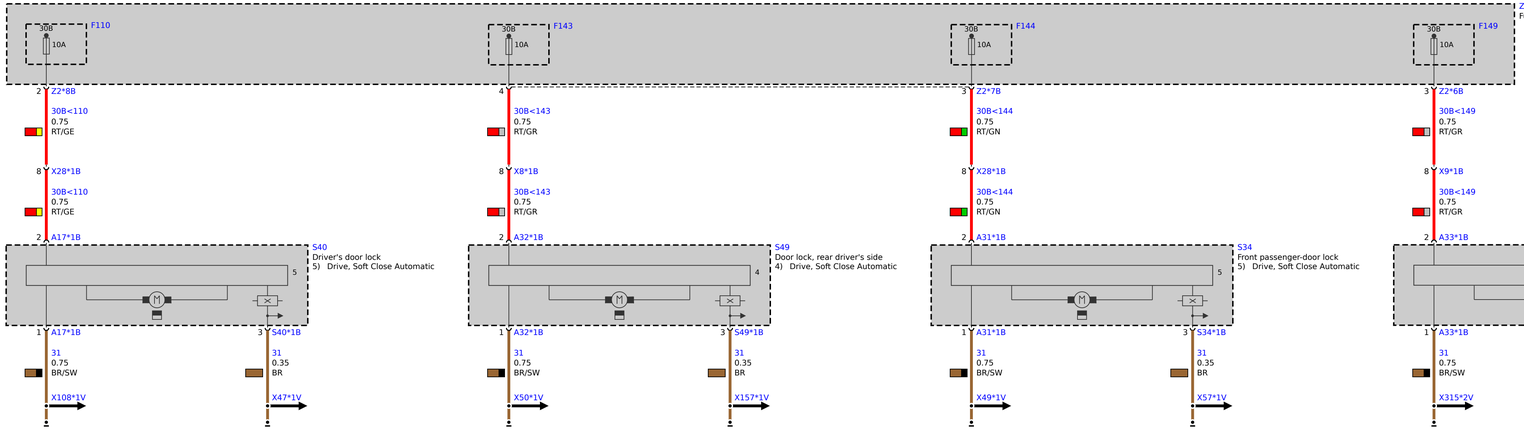
Z2
Fuse carrier, rear
30B
F110
10A
F143
F144
F149
2 Z2*8B
30B<110
0.75
RT/GE
8 X28*1B
30B<110
0.75
RT/GE
2 A17*1B
S40
Driver's door lock
5) Drive, Soft Close Automatic
1 A17*1B
31
0.75
BR/SW
X108*1V
3 S40*1B
31
0.35
BR
X47*1V
4 Z2*8B
30B<143
0.75
RT/GR
8 X8*1B
30B<143
0.75
RT/GR
2 A32*1B
S49
Door lock, rear driver's side
4) Drive, Soft Close Automatic
1 A32*1B
31
0.75
BR/SW
X50*1V
3 S49*1B
31
0.35
BR
X157*1V
3 Z2*7B
30B<144
0.75
RT/GN
8 X28*1B
30B<144
0.75
RT/GN
2 A31*1B
S34
Front passenger-door lock
5) Drive, Soft Close Automatic
1 A31*1B
31
0.75
BR/SW
X49*1V
3 S34*1B
31
0.35
BR
X57*1V
3 Z2*6B
30B<149
0.75
RT/GR
8 X9*1B
30B<149
0.75
RT/GR
2 A33*1B
S15
Door lock, rear passenger's side
4) Drive, Soft Close Automatic
1 A33*1B
31
0.75
BR/SW
X315*2V
3 S15*1B
31
0.35
BR
X315*1V

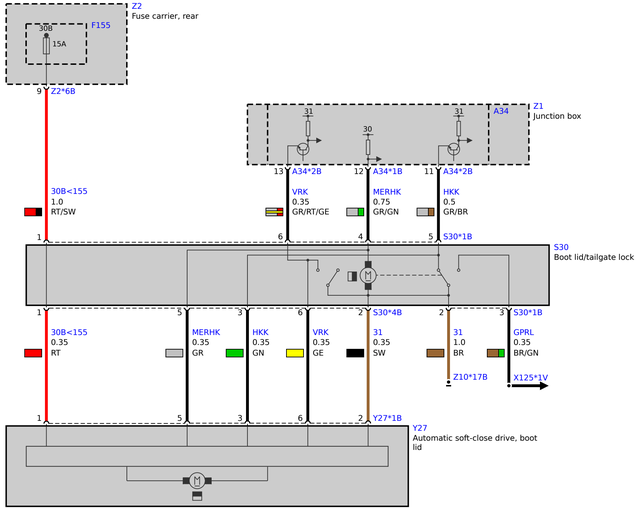
Z2
Fuse carrier, rear
30B
F155
15A
9 Z2*6B
30B<155
1.0
RT/SW
Z1
Junction box
A34
31
30
31
13 A34*2B
VRK
0.35
GR/RT/GE
12 A34*1B
MERHK
0.75
GR/GN
11 A34*2B
HKK
0.5
GR/BR
1
6
4
5
S30*1B
S30
Boot lid/tailgate lock
1 30B<155
0.35
RT
5 MERHK
0.35
GR
3 HKK
0.35
GN
6 VRK
0.35
GE
2 S30*4B
31
0.35
SW
2 31
1.0
BR
Z10*17B
3 S30*1B
GPRL
0.35
BR/GN
X125*1V
1 Y27*1B
5
3
6
2
Y27
Automatic soft-close drive, boot lid