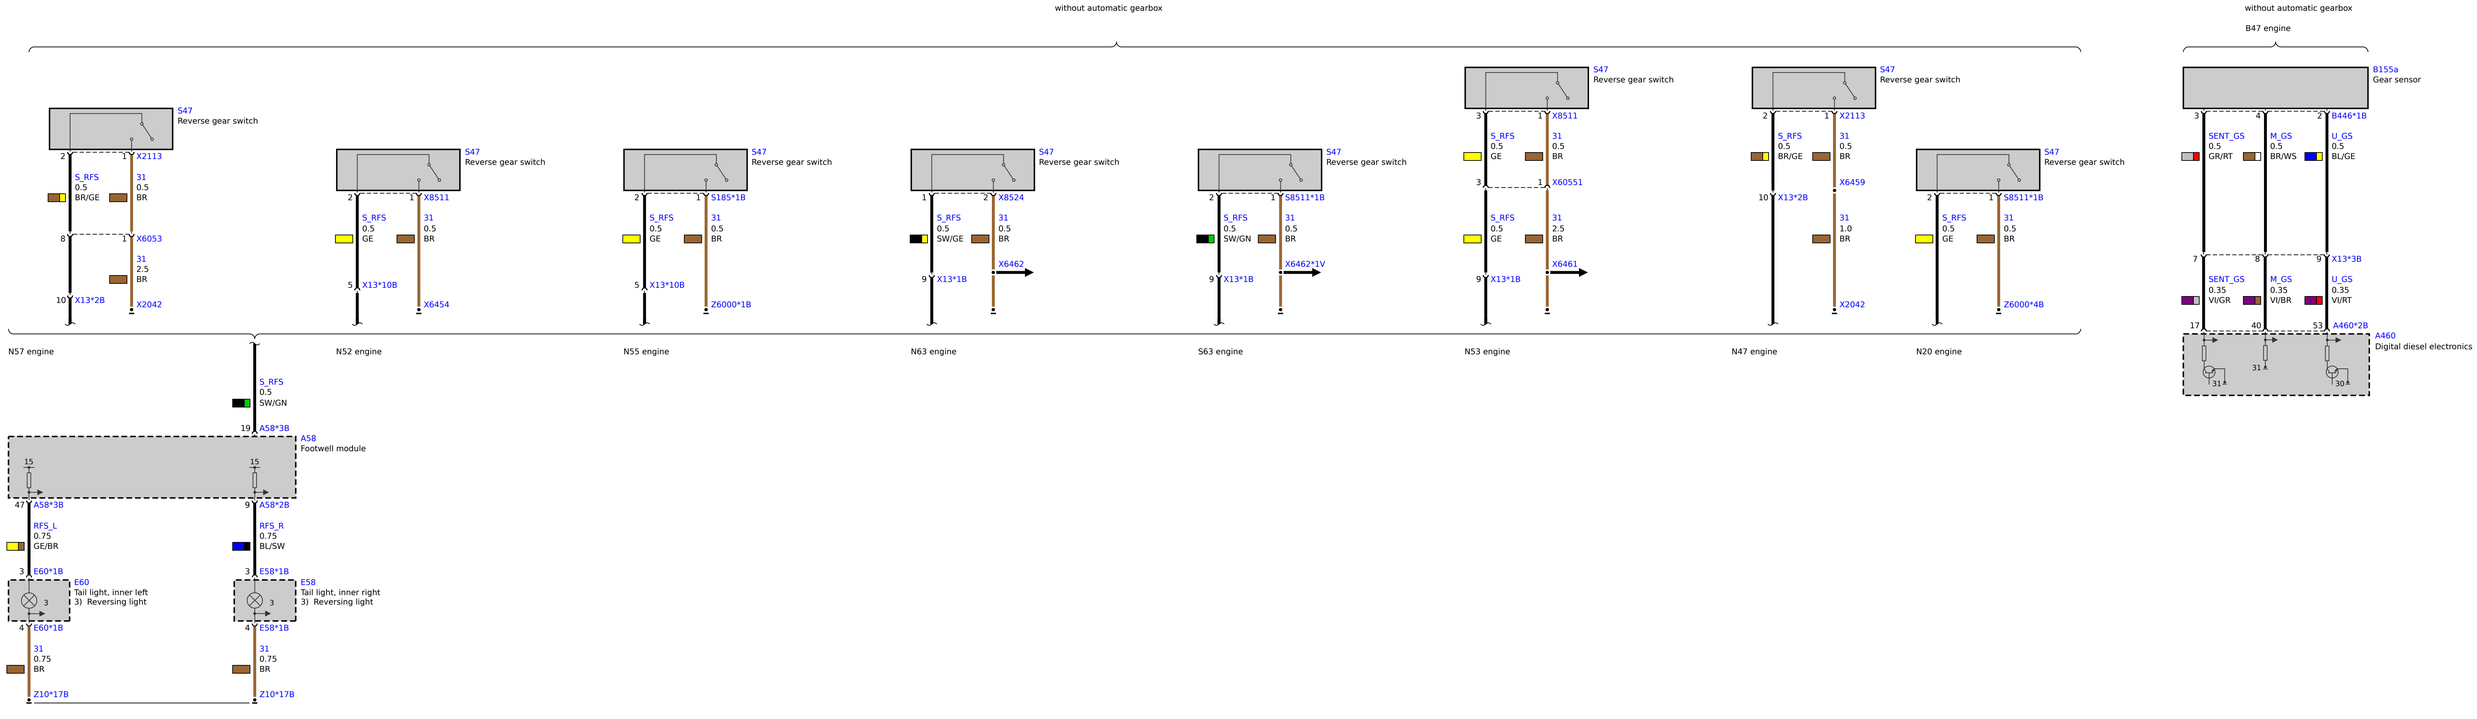
without automatic gearbox
S47
Reverse gear switch
2
1
X2113
S_RFS
0.5
BR/GE
31
0.5
BR
8
1
X6053
31
2.5
BR
10
X13*2B
X2042
N57 engine
S47
Reverse gear switch
2
1
X8511
S_RFS
0.5
GE
31
0.5
BR
5
X13*10B
X6454
N52 engine
S47
Reverse gear switch
2
1
S185*1B
S_RFS
0.5
GE
31
0.5
BR
5
X13*10B
Z6000*1B
N55 engine
S47
Reverse gear switch
1
2
X8524
S_RFS
0.5
SW/GE
31
0.5
BR
9
X13*1B
X6462
N63 engine
S47
Reverse gear switch
2
1
S8511*1B
S_RFS
0.5
SW/GN
31
0.5
BR
9
X13*1B
X6462*1V
S63 engine
S47
Reverse gear switch
3
1
X8511
S_RFS
0.5
GE
31
0.5
BR
3
1
X60551
S_RFS
0.5
GE
31
2.5
BR
9
X13*1B
X6461
N53 engine
S47
Reverse gear switch
2
1
X2113
S_RFS
0.5
BR/GE
31
0.5
BR
X6459
10
X13*2B
31
1.0
BR
X2042
N47 engine
S47
Reverse gear switch
2
1
S8511*1B
S_RFS
0.5
GE
31
0.5
BR
Z6000*4B
N20 engine
S_RFS
0.5
SW/GN
19
A58*3B
A58
Footwell module
15
15
47
A58*3B
9
A58*2B
RFS_L
0.75
GE/BR
RFS_R
0.75
BL/SW
3
E60*1B
3
E58*1B
E60
Tail light, inner left
3) Reversing light
E58
Tail light, inner right
3) Reversing light
4
E60*1B
4
E58*1B
31
0.75
BR
31
0.75
BR
Z10*17B
Z10*17B
without automatic gearbox
B47 engine
B155a
Gear sensor
3
4
2
SENT_GS
0.5
GR/RT
M_GS
0.5
BR/WS
U_GS
0.5
BL/GE
B446*1B
7
8
9
X13*3B
SENT_GS
0.35
VI/GR
M_GS
0.35
VI/BR
U_GS
0.35
VI/RT
17
40
53
A460*2B
A460
Digital diesel electronics
31
31
30