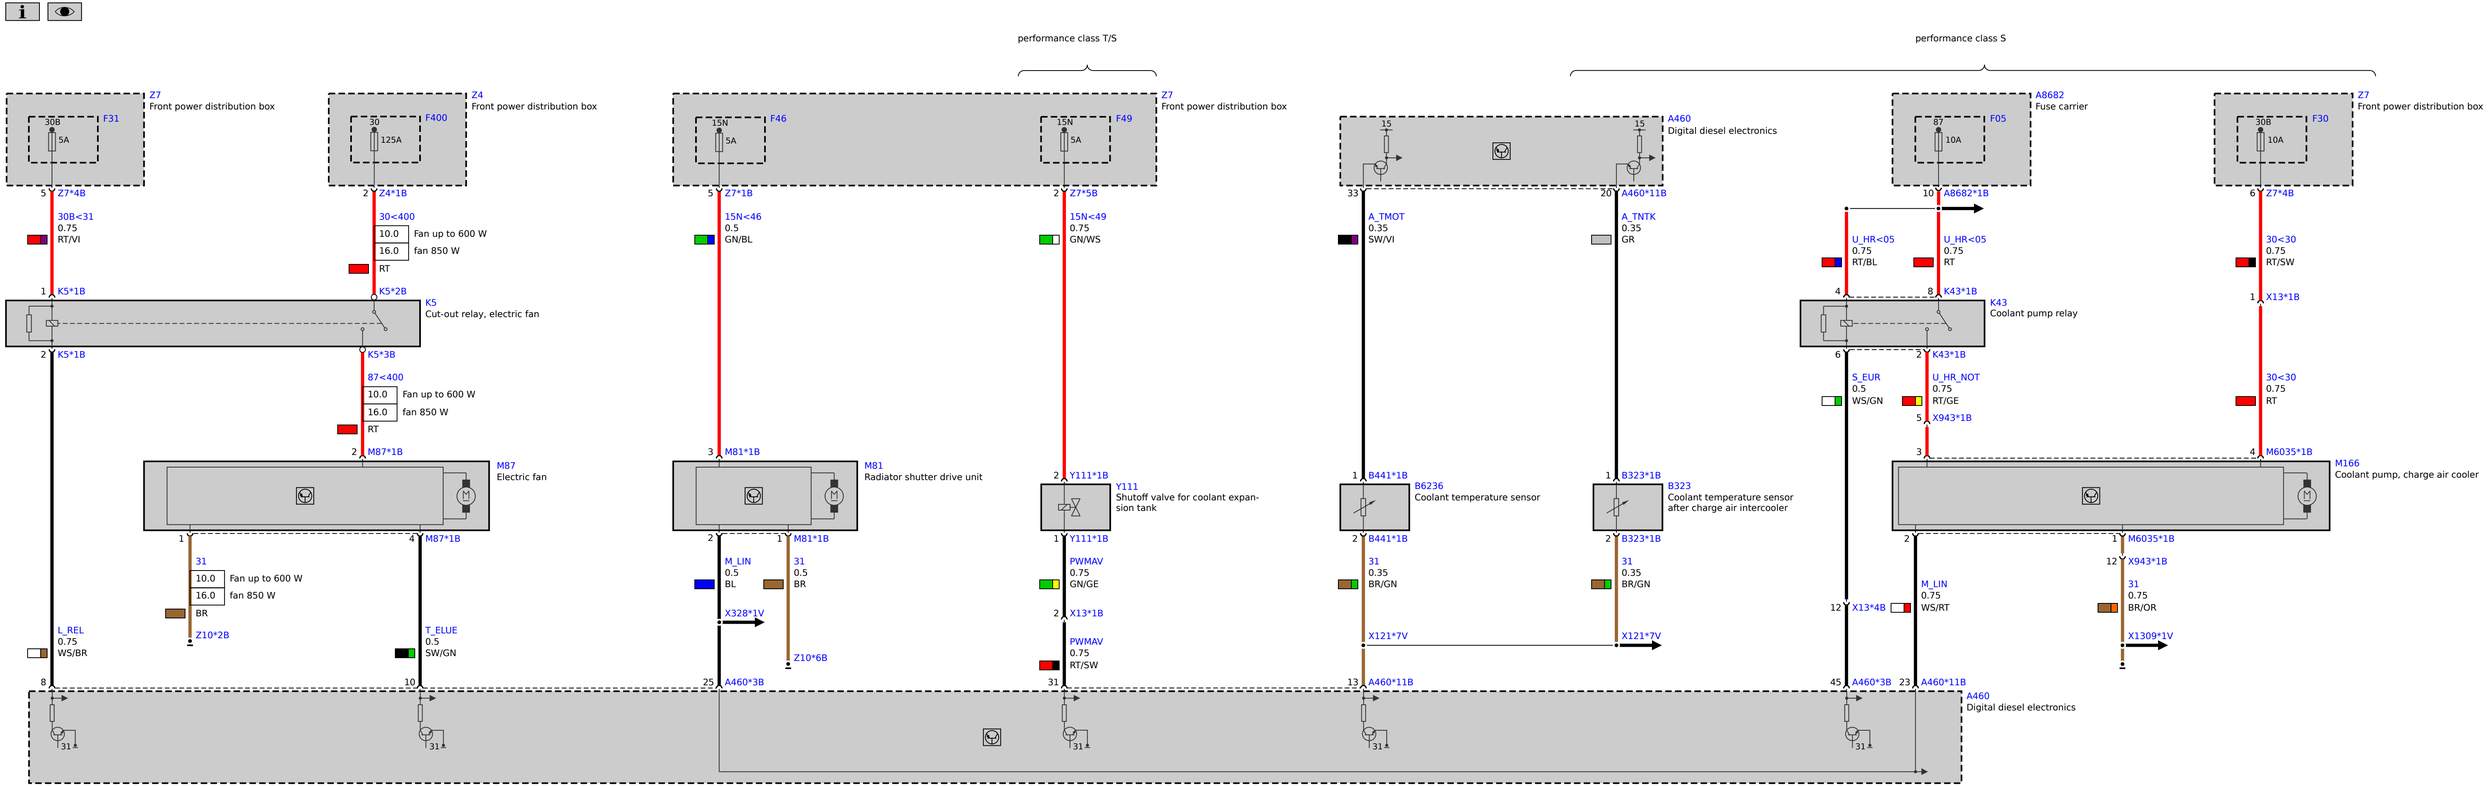
performance class T/S
performance class S
Z7
Front power distribution box
30B
F31
5A
Z7*4B
30B<31
0.75
RT/VI
K5*1B
K5*2B
Z4
Front power distribution box
30
F400
125A
Z4*1B
30<400
10.0 Fan up to 600 W
16.0 fan 850 W
RT
K5
Cut-out relay, electric fan
K5*1B
K5*3B
87<400
10.0 Fan up to 600 W
16.0 fan 850 W
RT
M87*1B
M87
Electric fan
31
10.0 Fan up to 600 W
16.0 fan 850 W
BR
Z10*2B
L_REL
0.75
WS/BR
T_ELUE
0.5
SW/GN
15N
F46
5A
Z7*1B
15N<46
0.5
GN/BL
M81*1B
M81
Radiator shutter drive unit
M_LIN
0.5
BL
31
0.5
BR
X328*1V
Z10*6B
A460*3B
15N
F49
5A
Z7*5B
15N<49
0.75
GN/WS
Y111*1B
Y111
Shutoff valve for coolant expan-
sion tank
PWMAV
0.75
GN/GE
X13*1B
PWMAV
0.75
RT/SW
A460*11B
A460
Digital diesel electronics
A_TMOT
0.35
SW/VI
A_TNTK
0.35
GR
B441*1B
B6236
Coolant temperature sensor
B441*1B
31
0.35
BR/GN
X121*7V
B323*1B
B323
Coolant temperature sensor
after charge air intercooler
B323*1B
31
0.35
BR/GN
X121*7V
A8682
Fuse carrier
87
F05
10A
A8682*1B
U_HR<05
0.75
RT/BL
U_HR<05
0.75
RT
K43*1B
K43
Coolant pump relay
S_EUR
0.5
WS/GN
K43*1B
U_HR_NOT
0.75
RT/GE
X943*1B
X13*4B
M_LIN
0.75
WS/RT
A460*3B
A460*11B
30B
F30
10A
Z7*4B
30<30
0.75
RT/SW
X13*1B
30<30
0.75
RT
M6035*1B
M166
Coolant pump, charge air cooler
M6035*1B
X943*1B
31
0.75
BR/OR
X1309*1V
A460
Digital diesel electronics