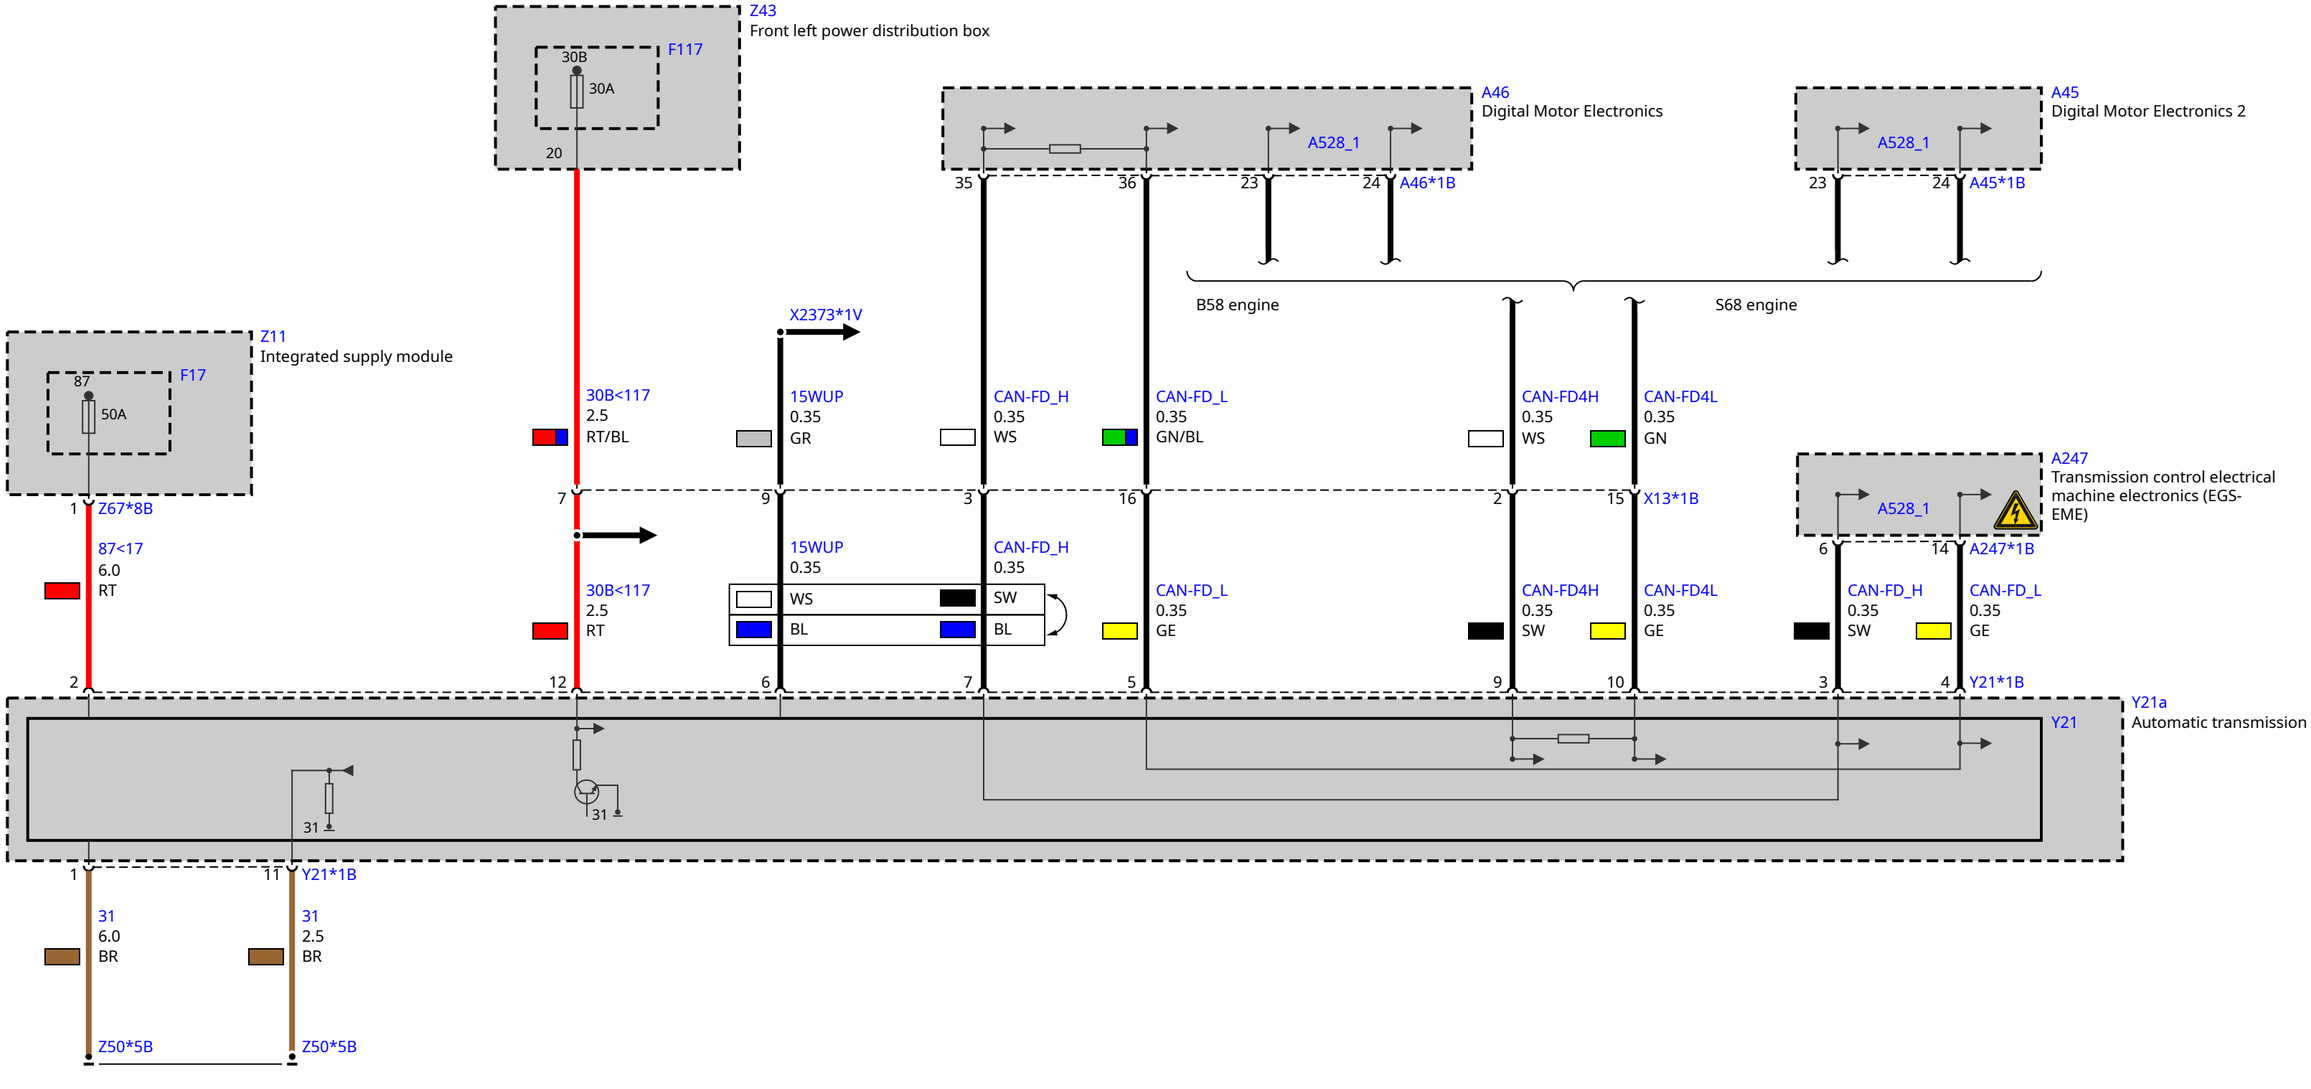
Z43
Front left power distribution box
F117
30B
30A
20
A46
Digital Motor Electronics
A528_1
35
36
23
24
A46*1B
A45
Digital Motor Electronics 2
A528_1
23
24
A45*1B
B58 engine
S68 engine
X2373*1V
Z11
Integrated supply module
F17
87
50A
1
Z67*8B
87<17
6.0
RT
30B<117
2.5
RT/BL
7
30B<117
2.5
RT
12
15WUP
0.35
GR
9
15WUP
0.35
WS
BL
6
CAN-FD_H
0.35
WS
3
CAN-FD_H
0.35
SW
BL
7
CAN-FD_L
0.35
GN/BL
16
CAN-FD_L
0.35
GE
5
CAN-FD4H
0.35
WS
2
CAN-FD4H
0.35
SW
9
CAN-FD4L
0.35
GN
15
X13*1B
CAN-FD4L
0.35
GE
10
A247
Transmission control electrical machine electronics (EGS-EME)
A528_1
6
14
A247*1B
CAN-FD_H
0.35
SW
3
CAN-FD_L
0.35
GE
4
Y21*1B
2
Y21a
Automatic transmission
Y21
31
31
1
11
Y21*1B
31
6.0
BR
31
2.5
BR
Z50*5B
Z50*5B