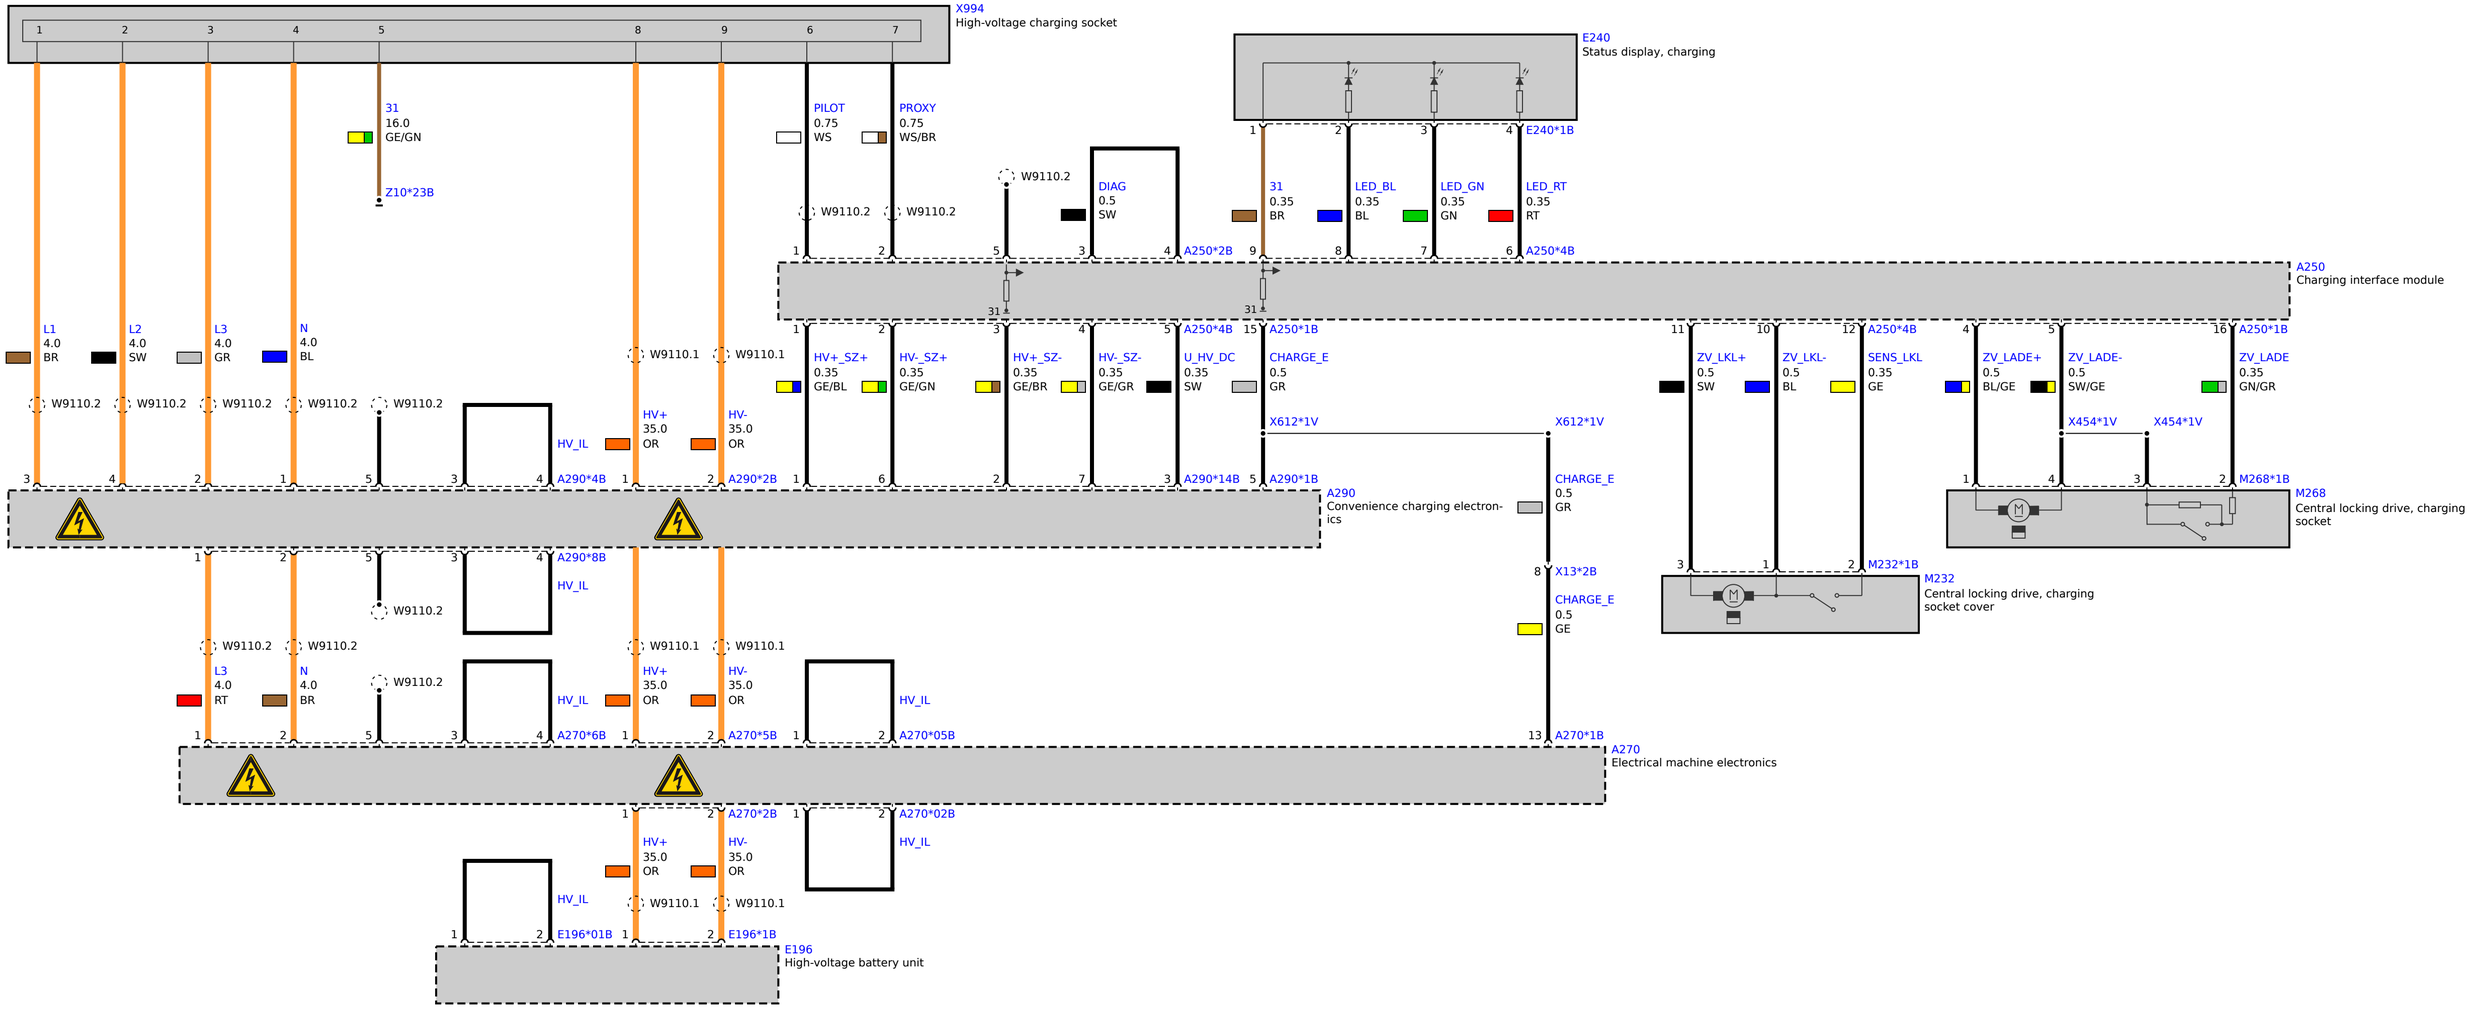
X994
High-voltage charging socket
1 2 3 4 5 8 9 6 7
31
16.0
GE/GN
Z10*23B
PILOT
0.75
WS
PROXY
0.75
WS/BR
W9110.2
DIAG
0.5
SW
A250*2B
E240
Status display, charging
E240*1B
31
0.35
BR
LED_BL
0.35
BL
LED_GN
0.35
GN
LED_RT
0.35
RT
A250*4B
A250
Charging interface module
L1
4.0
BR
L2
4.0
SW
L3
4.0
GR
N
4.0
BL
W9110.1
HV+
35.0
OR
HV-
35.0
OR
HV_IL
A290*4B
A290*2B
HV+_SZ+
0.35
GE/BL
HV-_SZ+
0.35
GE/GN
HV+_SZ-
0.35
GE/BR
HV-_SZ-
0.35
GE/GR
U_HV_DC
0.35
SW
A250*1B
CHARGE_E
0.5
GR
A290*14B
A290*1B
A290
Convenience charging electronics
X612*1V
CHARGE_E
0.5
GR
X13*2B
CHARGE_E
0.5
GE
A270*1B
ZV_LKL+
0.5
SW
ZV_LKL-
0.5
BL
SENS_LKL
0.35
GE
M232*1B
M232
Central locking drive, charging socket cover
ZV_LADE+
0.5
BL/GE
ZV_LADE-
0.5
SW/GE
ZV_LADE
0.35
GN/GR
X454*1V
M268*1B
M268
Central locking drive, charging socket
A290*8B
L3
4.0
RT
N
4.0
BR
A270*6B
A270*5B
A270*05B
A270
Electrical machine electronics
A270*2B
A270*02B
E196*01B
E196*1B
E196
High-voltage battery unit