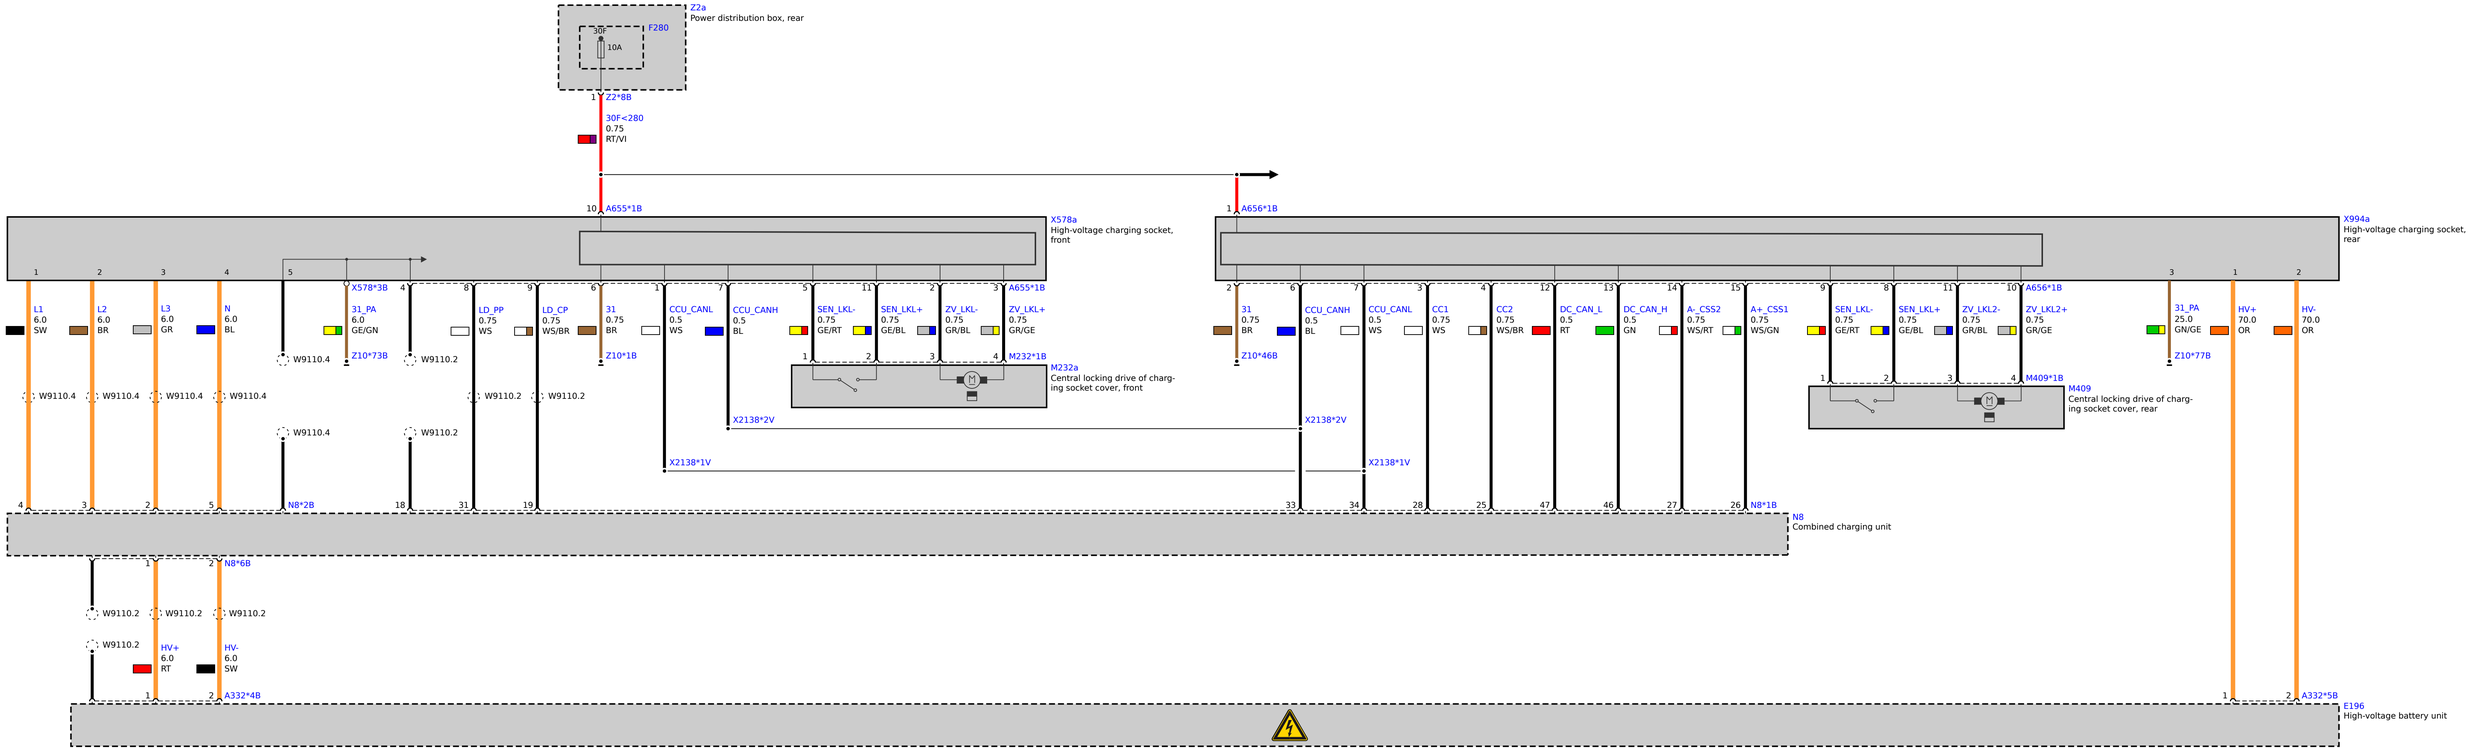
Z2a
Power distribution box, rear
30f
F280
10A
1 Z2*8B
30f<280
0.75
RT/VI
10 A655*1B
1 A656*1B
X578a
High-voltage charging socket, front
X994a
High-voltage charging socket, rear
L1 6.0 SW
L2 6.0 BR
L3 6.0 GR
N 6.0 BL
X578*3B
31_PA 6.0 GE/GN
Z10*73B
LD_PP 0.75 WS
LD_CP 0.75 WS/BR
31 0.75 BR
Z10*1B
CCU_CANL 0.5 WS
CCU_CANH 0.5 BL
SEN_LKL- 0.75 GE/RT
SEN_LKL+ 0.75 GE/BL
ZV_LKL- 0.75 GR/BL
ZV_LKL+ 0.75 GR/GE
A655*1B
M232*1B
M232a
Central locking drive of charging socket cover, front
X2138*2V
X2138*1V
W9110.4
W9110.2
N8*2B
31 0.75 BR
Z10*46B
CC1 0.75 WS
CC2 0.75 WS/BR
DC_CAN_L 0.5 RT
DC_CAN_H 0.5 GN
A-_CSS2 0.75 WS/RT
A+_CSS1 0.75 WS/GN
A656*1B
M409*1B
M409
Central locking drive of charging socket cover, rear
31_PA 25.0 GN/GE
Z10*77B
HV+ 70.0 OR
HV- 70.0 OR
N8*1B
N8
Combined charging unit
N8*6B
HV+ 6.0 RT
HV- 6.0 SW
A332*4B
A332*5B
E196
High-voltage battery unit