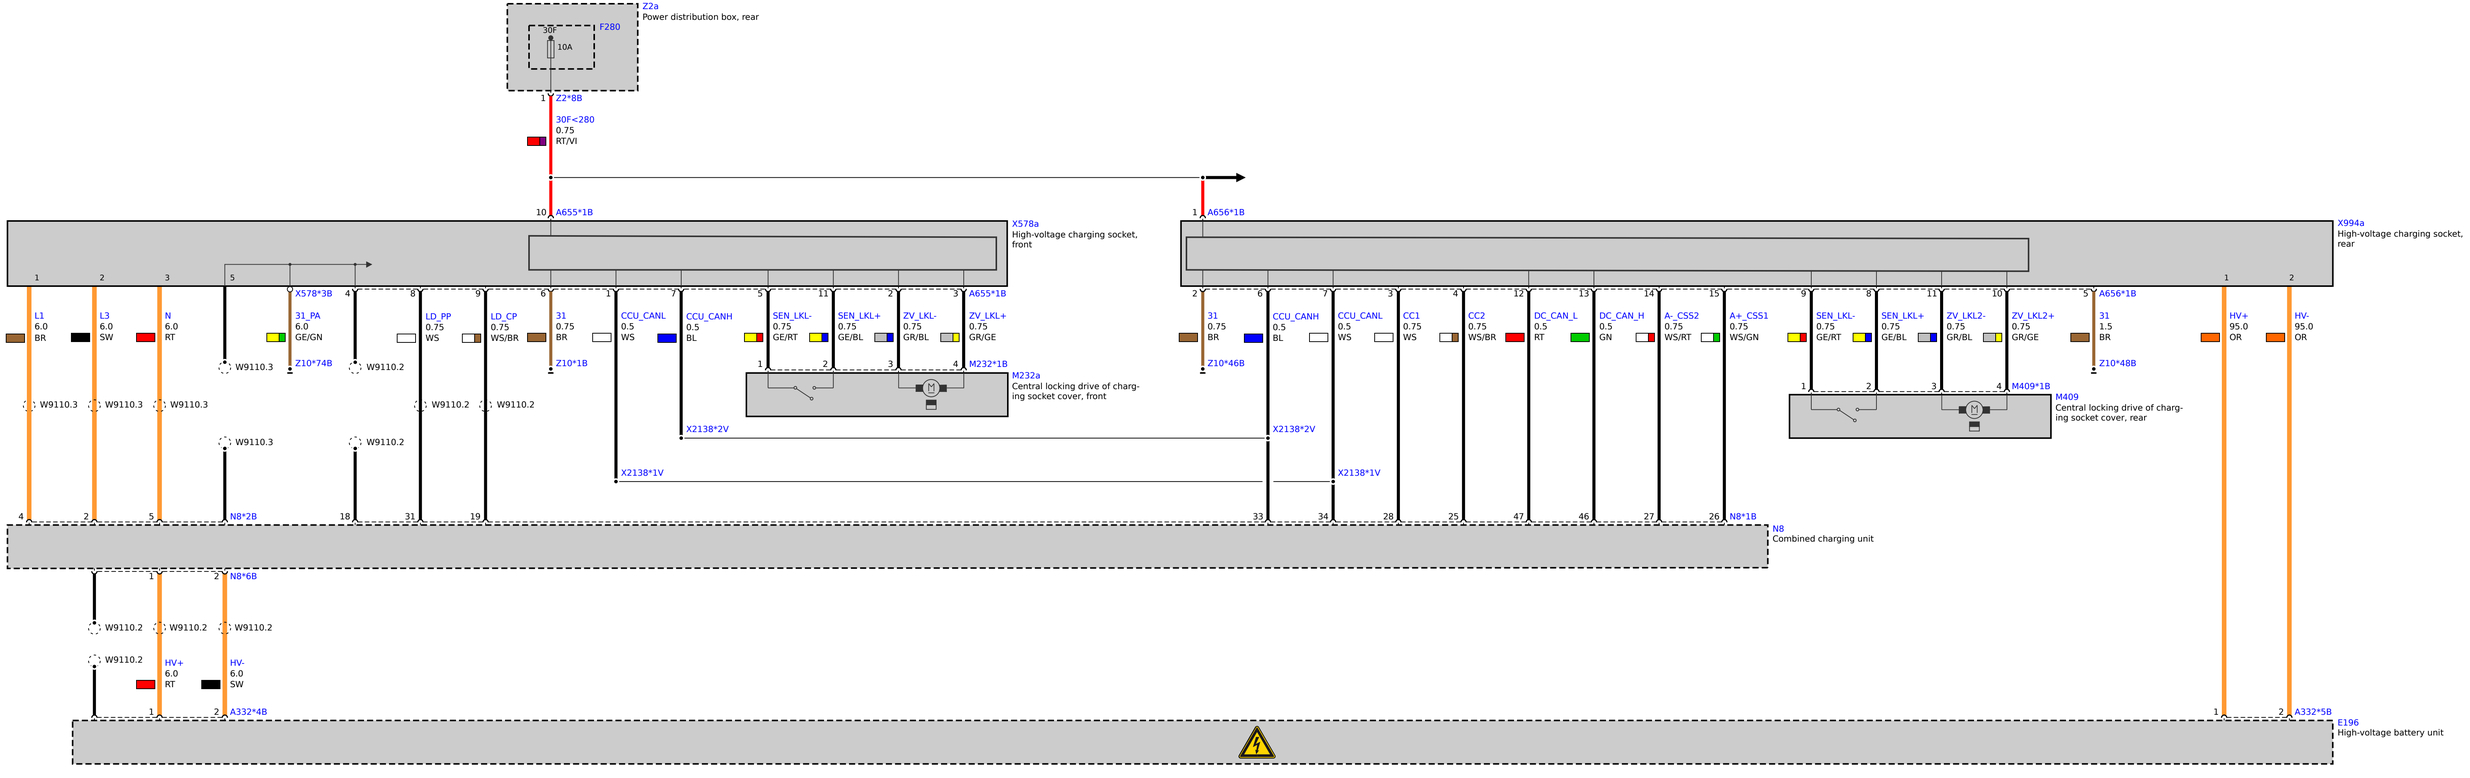
Z2a
Power distribution box, rear
30f
F280
10A
Z2*8B
30F<280
0.75
RT/VI
A655*1B
A656*1B
X578a
High-voltage charging socket, front
X994a
High-voltage charging socket, rear
L1
6.0
BR
L3
6.0
SW
N
6.0
RT
X578*3B
31_PA
6.0
GE/GN
Z10*74B
LD_PP
0.75
WS
LD_CP
0.75
WS/BR
31
0.75
BR
Z10*1B
CCU_CANL
0.5
WS
CCU_CANH
0.5
BL
SEN_LKL-
0.75
GE/RT
SEN_LKL+
0.75
GE/BL
ZV_LKL-
0.75
GR/BL
ZV_LKL+
0.75
GR/GE
A655*1B
M232*1B
M232a
Central locking drive of charging socket cover, front
X2138*2V
X2138*1V
31
0.75
BR
Z10*46B
CCU_CANH
0.5
BL
CCU_CANL
0.5
WS
CC1
0.75
WS
CC2
0.75
WS/BR
DC_CAN_L
0.5
RT
DC_CAN_H
0.5
GN
A-_CSS2
0.75
WS/RT
A+_CSS1
0.75
WS/GN
SEN_LKL-
0.75
GE/RT
SEN_LKL+
0.75
GE/BL
ZV_LKL2-
0.75
GR/BL
ZV_LKL2+
0.75
GR/GE
A656*1B
31
1.5
BR
Z10*48B
M409*1B
M409
Central locking drive of charging socket cover, rear
HV+
95.0
OR
HV-
95.0
OR
W9110.3
W9110.2
N8*2B
N8*1B
N8
Combined charging unit
N8*6B
HV+
6.0
RT
HV-
6.0
SW
A332*4B
A332*5B
E196
High-voltage battery unit