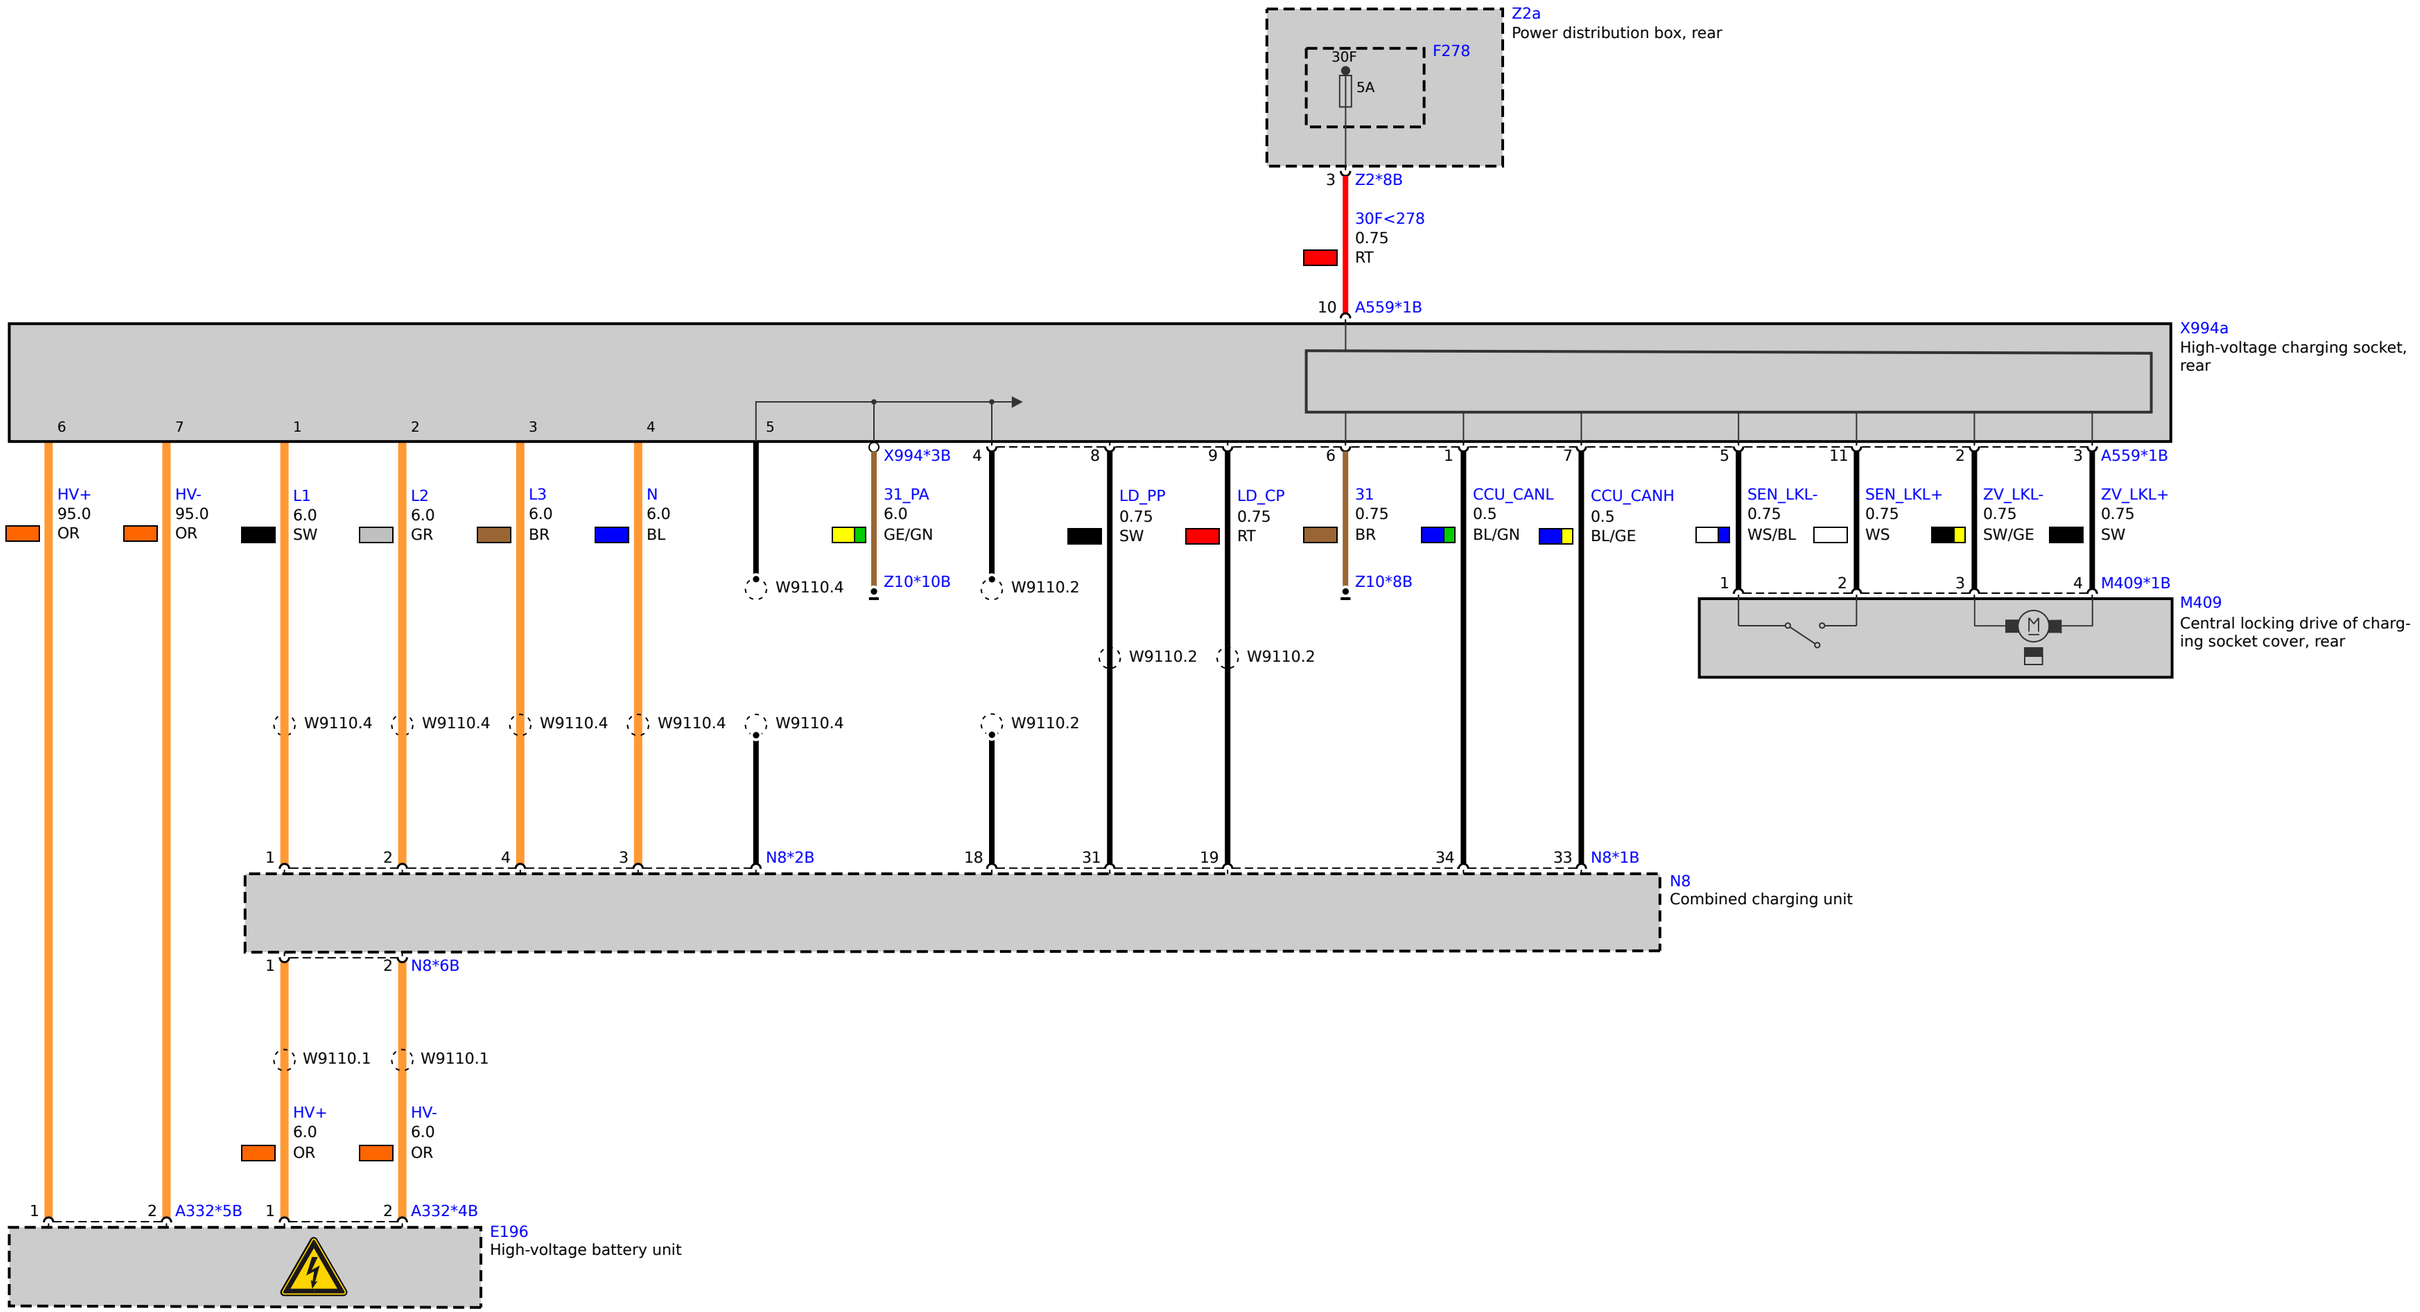
Z2a
Power distribution box, rear
30F
F278
5A
3
Z2*8B
30F<278
0.75
RT
10
A559*1B
X994a
High-voltage charging socket, rear
6
7
1
2
3
4
5
X994*3B
4
8
9
6
1
7
5
11
2
3
A559*1B
HV+
95.0
OR
HV-
95.0
OR
L1
6.0
SW
L2
6.0
GR
L3
6.0
BR
N
6.0
BL
31_PA
6.0
GE/GN
LD_PP
0.75
SW
LD_CP
0.75
RT
31
0.75
BR
CCU_CANL
0.5
BL/GN
CCU_CANH
0.5
BL/GE
SEN_LKL-
0.75
WS/BL
SEN_LKL+
0.75
WS
ZV_LKL-
0.75
SW/GE
ZV_LKL+
0.75
SW
W9110.4
Z10*10B
W9110.2
Z10*8B
1
2
3
4
M409*1B
M409
Central locking drive of charging socket cover, rear
W9110.2
W9110.2
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.2
1
2
4
3
N8*2B
18
31
19
34
33
N8*1B
N8
Combined charging unit
1
2
N8*6B
W9110.1
W9110.1
HV+
6.0
OR
HV-
6.0
OR
1
2
A332*5B
1
2
A332*4B
E196
High-voltage battery unit