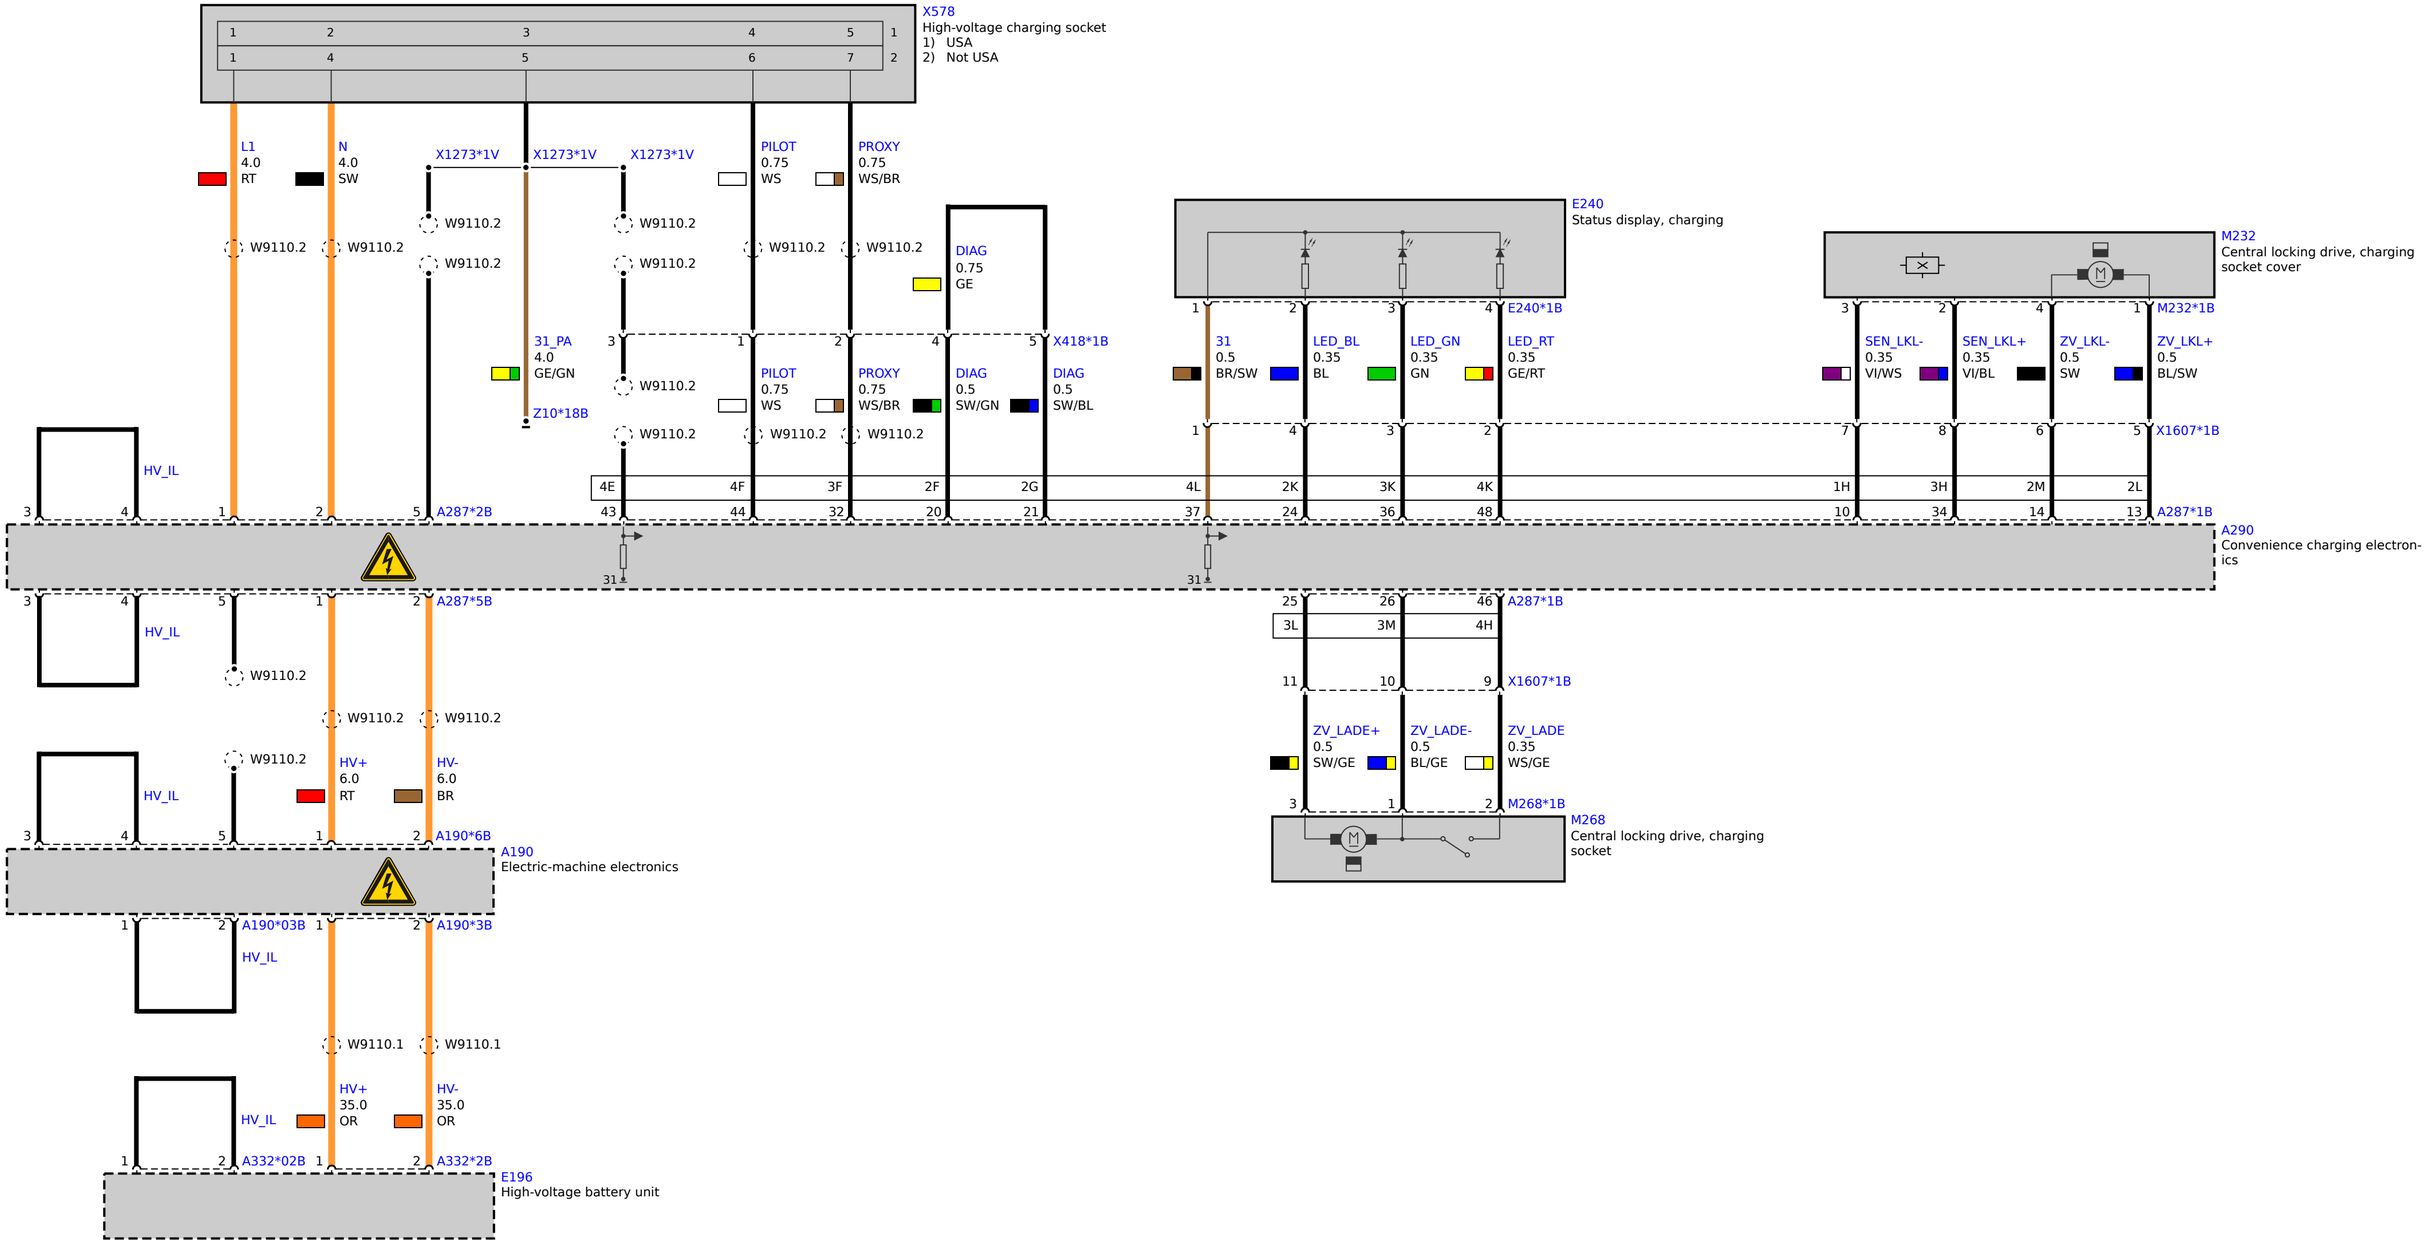
X578
High-voltage charging socket
1) USA
2) Not USA
L1
4.0
RT
N
4.0
SW
X1273*1V
W9110.2
31_PA
4.0
GE/GN
Z10*18B
PILOT
0.75
WS
PROXY
0.75
WS/BR
DIAG
0.75
GE
X418*1B
DIAG
0.5
SW/GN
DIAG
0.5
SW/BL
E240
Status display, charging
E240*1B
31
0.5
BR/SW
LED_BL
0.35
BL
LED_GN
0.35
GN
LED_RT
0.35
GE/RT
M232
Central locking drive, charging socket cover
M232*1B
SEN_LKL-
0.35
VI/WS
SEN_LKL+
0.35
VI/BL
ZV_LKL-
0.5
SW
ZV_LKL+
0.5
BL/SW
X1607*1B
HV_IL
A287*2B
A287*1B
A290
Convenience charging electronics
A287*5B
HV+
6.0
RT
HV-
6.0
BR
A190*6B
A190
Electric-machine electronics
A190*03B
A190*3B
W9110.1
HV+
35.0
OR
HV-
35.0
OR
A332*02B
A332*2B
E196
High-voltage battery unit
ZV_LADE+
0.5
SW/GE
ZV_LADE-
0.5
BL/GE
ZV_LADE
0.35
WS/GE
M268*1B
M268
Central locking drive, charging socket