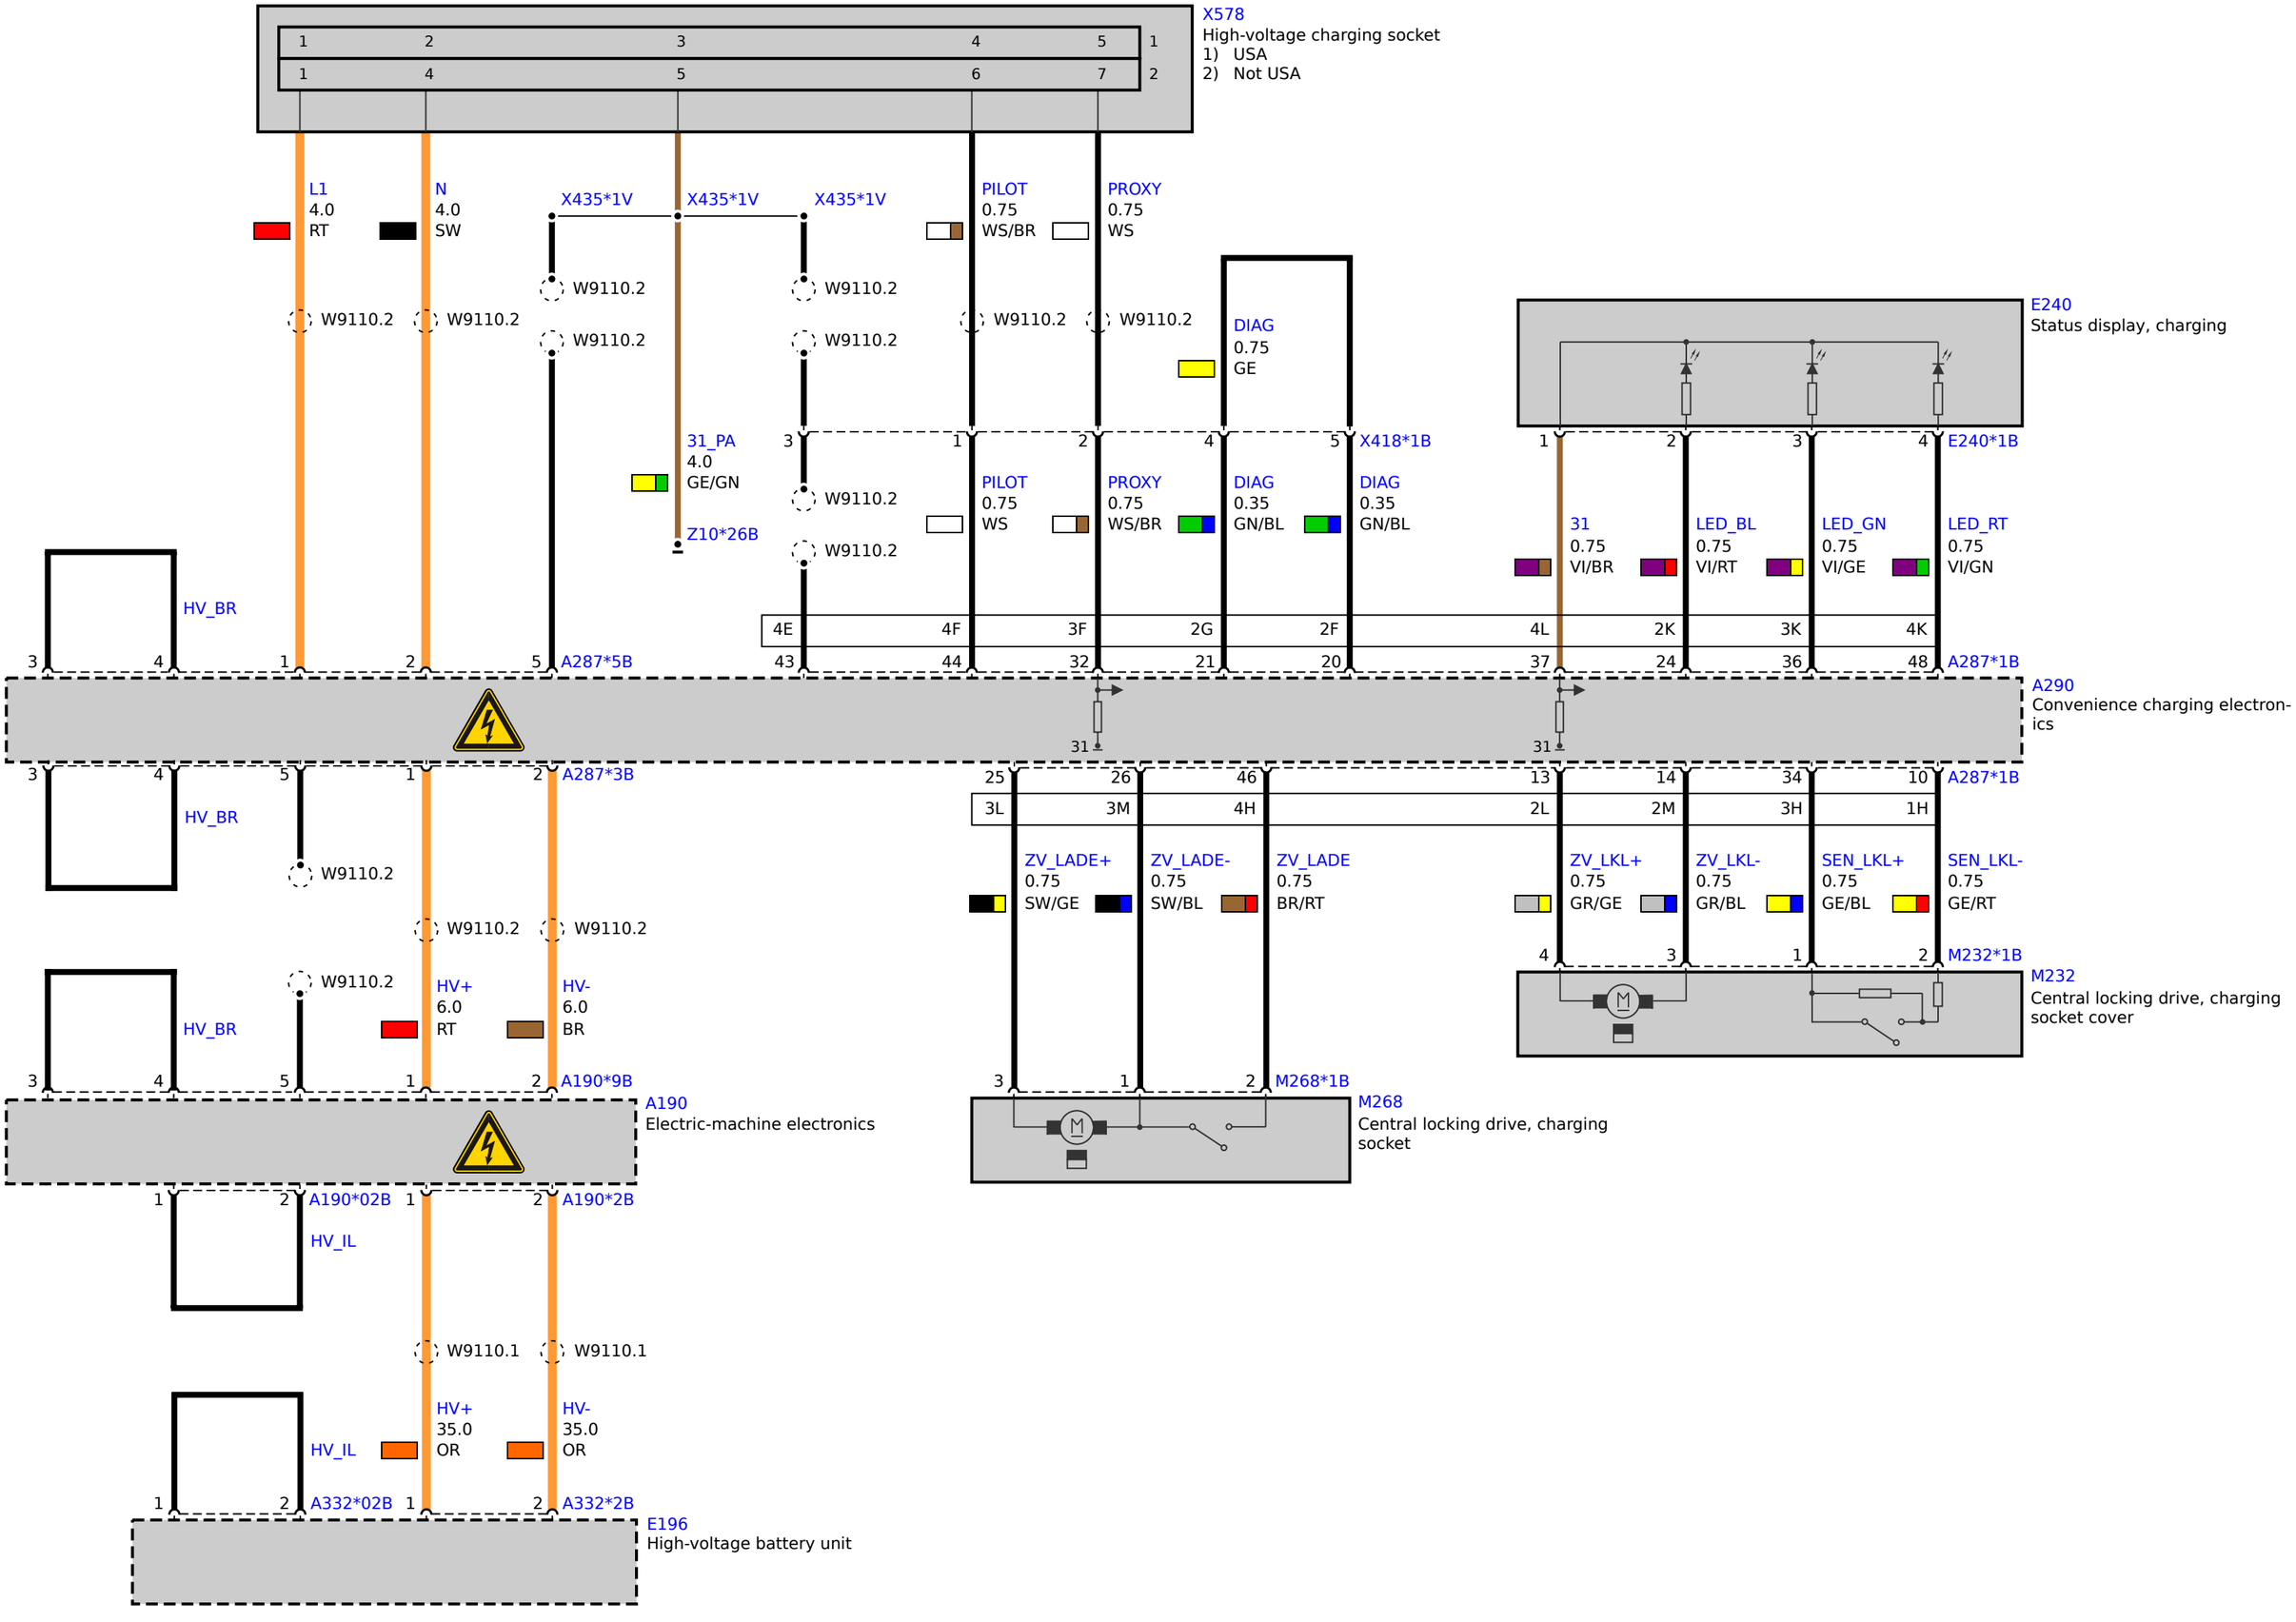
X578
High-voltage charging socket
1) USA
2) Not USA
L1
4.0
RT
N
4.0
SW
X435*1V
X435*1V
X435*1V
PILOT
0.75
WS/BR
PROXY
0.75
WS
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
DIAG
0.75
GE
31_PA
4.0
GE/GN
Z10*26B
X418*1B
PILOT
0.75
WS
PROXY
0.75
WS/BR
DIAG
0.35
GN/BL
DIAG
0.35
GN/BL
E240
Status display, charging
E240*1B
31
0.75
VI/BR
LED_BL
0.75
VI/RT
LED_GN
0.75
VI/GE
LED_RT
0.75
VI/GN
HV_BR
A287*5B
A287*1B
A290
Convenience charging electron-
ics
31
31
A287*3B
HV_BR
W9110.2
W9110.2
W9110.2
HV+
6.0
RT
HV-
6.0
BR
HV_BR
A190*9B
A190
Electric-machine electronics
A190*02B
A190*2B
HV_IL
W9110.1
W9110.1
HV+
35.0
OR
HV-
35.0
OR
HV_IL
A332*02B
A332*2B
E196
High-voltage battery unit
ZV_LADE+
0.75
SW/GE
ZV_LADE-
0.75
SW/BL
ZV_LADE
0.75
BR/RT
A287*1B
ZV_LKL+
0.75
GR/GE
ZV_LKL-
0.75
GR/BL
SEN_LKL+
0.75
GE/BL
SEN_LKL-
0.75
GE/RT
M232*1B
M232
Central locking drive, charging
socket cover
M268*1B
M268
Central locking drive, charging
socket