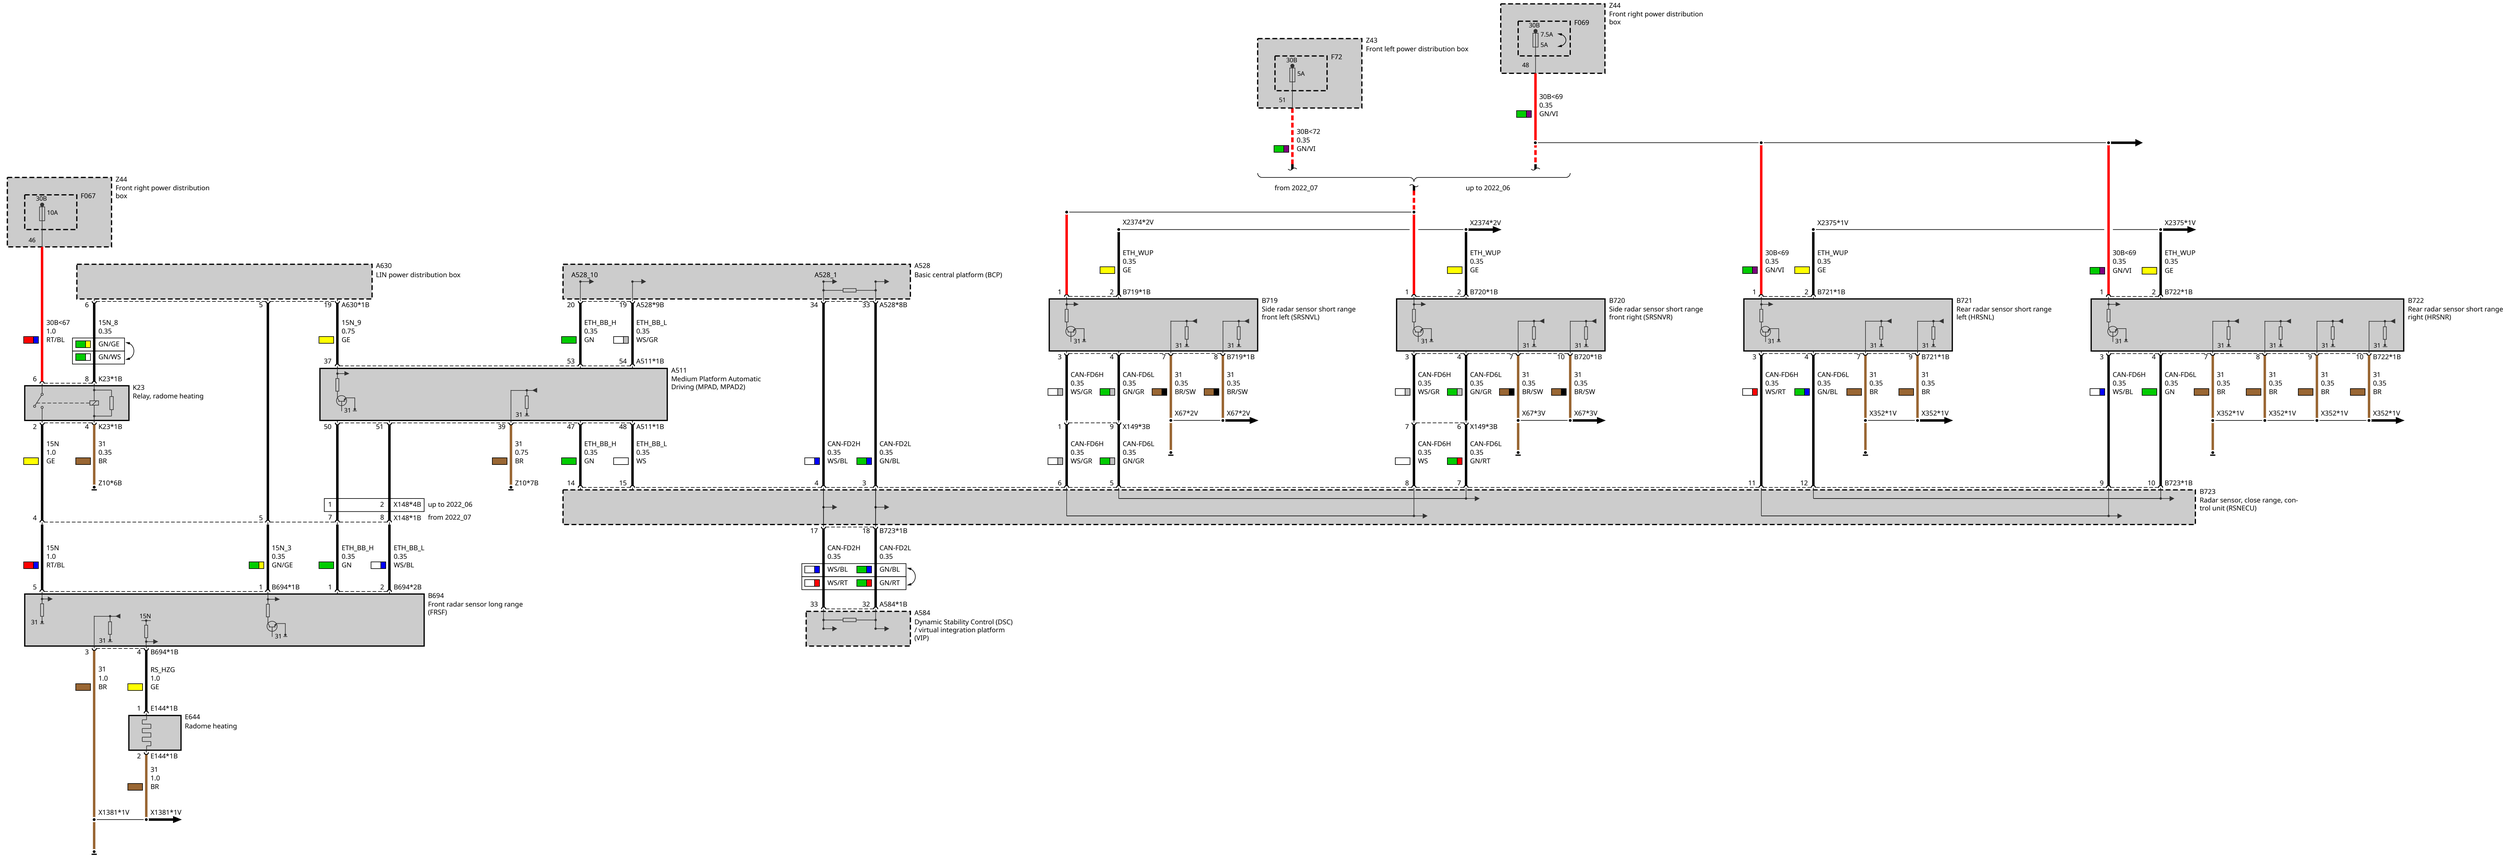
Z44
Front right power distribution box
30
F067
10A
46
30B<67
1.0
RT/BL
A630
LIN power distribution box
6
15N_8
0.35
GN/GE
GN/WS
8
K23*1B
K23
Relay, radome heating
2
4
K23*1B
15N
1.0
GE
31
0.35
BR
Z10*6B
4
15N
1.0
RT/BL
5
B694*1B
31
1.0
BR
15N
1.0
GE
B694*1B
B694
Front radar sensor long range (FRSF)
31
1.0
BR
E144*1B
E644
Radome heating
E144*1B
X1381*1V
X1381*1V
5
19
A630*1B
15N_9
0.75
GE
37
A511
Medium Platform Automatic Driving (MPAD, MPAD2)
50
51
39
47
48
A511*1B
31
0.75
BR
Z10*7B
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS
1
2
X148*4B
up to 2022_06
7
8
X148*1B
from 2022_07
15N_3
0.35
GN/GE
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS/BL
1
2
B694*2B
A528
Basic central platform (BCP)
A528_10
20
19
A528*9B
ETH_BB_H
0.35
GN
ETH_BB_L
0.35
WS/GR
53
54
A511*1B
A528_1
34
33
A528*8B
CAN-FD2H
0.35
WS/BL
CAN-FD2L
0.35
GN/BL
14
15
4
3
B723*1B
17
18
CAN-FD2H
0.35
WS/BL
WS/RT
CAN-FD2L
0.35
GN/BL
GN/RT
33
32
A584*1B
A584
Dynamic Stability Control (DSC) / virtual integration platform (VIP)
Z43
Front left power distribution box
30
F72
5A
51
30B<72
0.35
GN/VI
Z44
Front right power distribution box
30
F069
7.5A
5A
48
30B<69
0.35
GN/VI
from 2022_07
up to 2022_06
X2374*2V
X2374*2V
ETH_WUP
0.35
GE
1
2
B719*1B
B719
Side radar sensor short range front left (SRSNVL)
31
31
3
4
7
8
B719*1B
CAN-FD6H
0.35
WS/GR
CAN-FD6L
0.35
GN/GR
31
0.35
BR/SW
31
0.35
BR/SW
1
9
X149*3B
X67*2V
X67*2V
CAN-FD6H
0.35
WS/GR
CAN-FD6L
0.35
GN/GR
6
5
X2374*2V
ETH_WUP
0.35
GE
1
2
B720*1B
B720
Side radar sensor short range front right (SRSNVR)
31
3
4
7
10
B720*1B
CAN-FD6H
0.35
GN/GR
CAN-FD6L
0.35
GN/GR
31
0.35
BR/SW
31
0.35
BR/SW
7
6
X149*3B
X67*3V
X67*3V
CAN-FD6H
0.35
WS
CAN-FD6L
0.35
GN/RT
8
7
X2375*1V
30B<69
0.35
GN/VI
ETH_WUP
0.35
GE
1
2
B721*1B
B721
Rear radar sensor short range left (HRSNL)
31
31
3
4
7
9
B721*1B
CAN-FD6H
0.35
WS/RT
CAN-FD6L
0.35
GN/BL
31
0.35
BR
31
0.35
BR
X352*1V
X352*1V
X2375*1V
30B<69
0.35
GN/VI
ETH_WUP
0.35
GE
1
2
B722*1B
B722
Rear radar sensor short range right (HRSNR)
31
31
31
31
3
4
7
8
9
10
B722*1B
CAN-FD6H
0.35
WS/BL
CAN-FD6L
0.35
GN
31
0.35
BR
31
0.35
BR
31
0.35
BR
31
0.35
BR
X352*1V
X352*1V
X352*1V
X352*1V
11
12
9
10
B723*1B
B723
Radar sensor, close range, control unit (RSNECU)