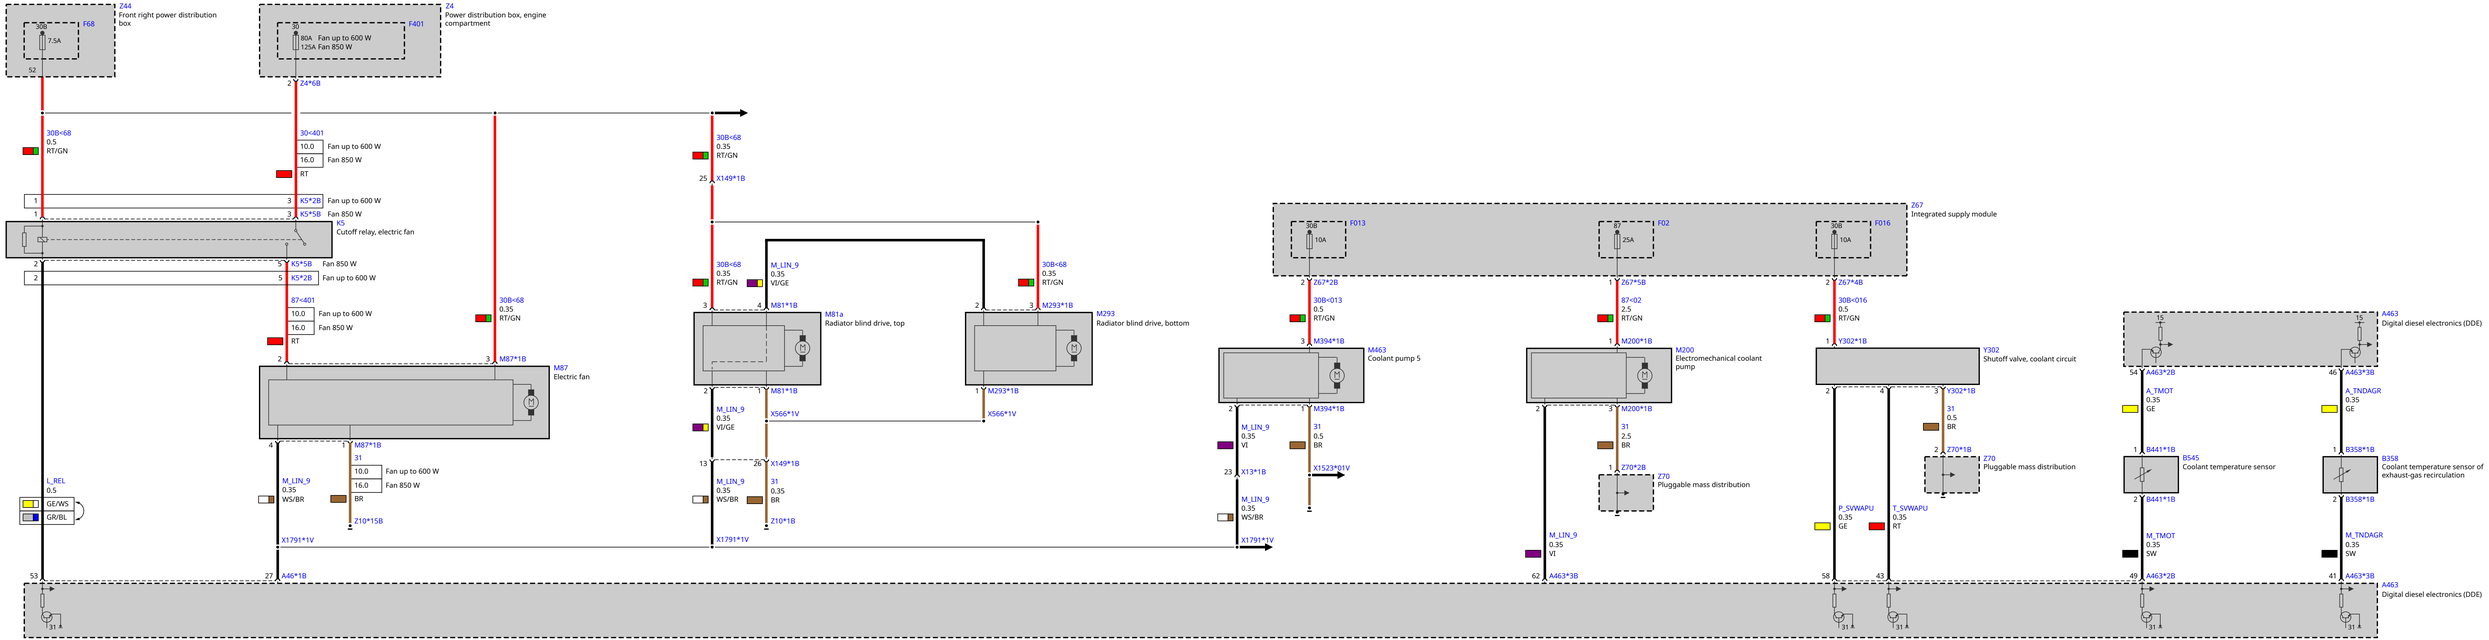
Z44
Front right power distribution box
F68
30B
7.5A
52
Z4
Power distribution box, engine compartment
F401
30
80A Fan up to 600 W
125A Fan 850 W
2 Z4*6B
30B<68
0.5
RT/GN
30<401
10.0 Fan up to 600 W
16.0 Fan 850 W
RT
1 3 K5*2B Fan up to 600 W
1 3 K5*5B Fan 850 W
K5
Cutoff relay, electric fan
2 K5*5B Fan 850 W
2 5 K5*2B Fan up to 600 W
87<401
10.0 Fan up to 600 W
16.0 Fan 850 W
RT
30B<68
0.35
RT/GN
2 3 M87*1B
M87
Electric fan
4 1 M87*1B
31
10.0 Fan up to 600 W
16.0 Fan 850 W
M_LIN_9
0.35
WS/BR
BR
Z10*15B
X1791*1V
L_REL
0.5
GE/WS
GR/BL
53
27 A46*1B
30B<68
0.35
RT/GN
25 X149*1B
30B<68
0.35
RT/GN
M_LIN_9
0.35
VI/GE
3 4 M81*1B
M81a
Radiator blind drive, top
2 1 M81*1B
M_LIN_9
0.35
VI/GE
X566*1V
13 26 X149*1B
M_LIN_9
0.35
WS/BR
31
0.35
BR
Z10*1B
X1791*1V
30B<68
0.35
RT/GN
2 3 M293*1B
M293
Radiator blind drive, bottom
1 M293*1B
X566*1V
Z67
Integrated supply module
30B
10A
F013
2 Z67*2B
30B<013
0.5
RT/GN
3 M394*1B
M463
Coolant pump 5
2 1 M394*1B
M_LIN_9
0.35
VI
31
0.5
BR
X1523*01V
23 X13*1B
M_LIN_9
0.35
WS/BR
X1791*1V
87
25A
F02
1 Z67*5B
87<02
2.5
RT/GN
1 M200*1B
M200
Electromechanical coolant pump
2 3 M200*1B
31
2.5
BR
1 Z70*2B
Z70
Pluggable mass distribution
M_LIN_9
0.35
VI
62 A463*3B
30B
10A
F016
2 Z67*4B
30B<016
0.5
RT/GN
1 Y302*1B
Y302
Shutoff valve, coolant circuit
2 4 3 Y302*1B
31
0.5
BR
2 Z70*1B
Z70
Pluggable mass distribution
P_SVWAPU
0.35
GE
T_SVWAPU
0.35
RT
58 43
A463
Digital diesel electronics (DDE)
15
54 A463*2B
46 A463*3B
A_TMOT
0.35
GE
A_TNDAGR
0.35
GE
1 B441*1B
B545
Coolant temperature sensor
2 B441*1B
1 B358*1B
B358
Coolant temperature sensor of exhaust-gas recirculation
2 B358*1B
M_TMOT
0.35
SW
M_TNDAGR
0.35
SW
49 A463*2B
41 A463*3B
A463
Digital diesel electronics (DDE)
31