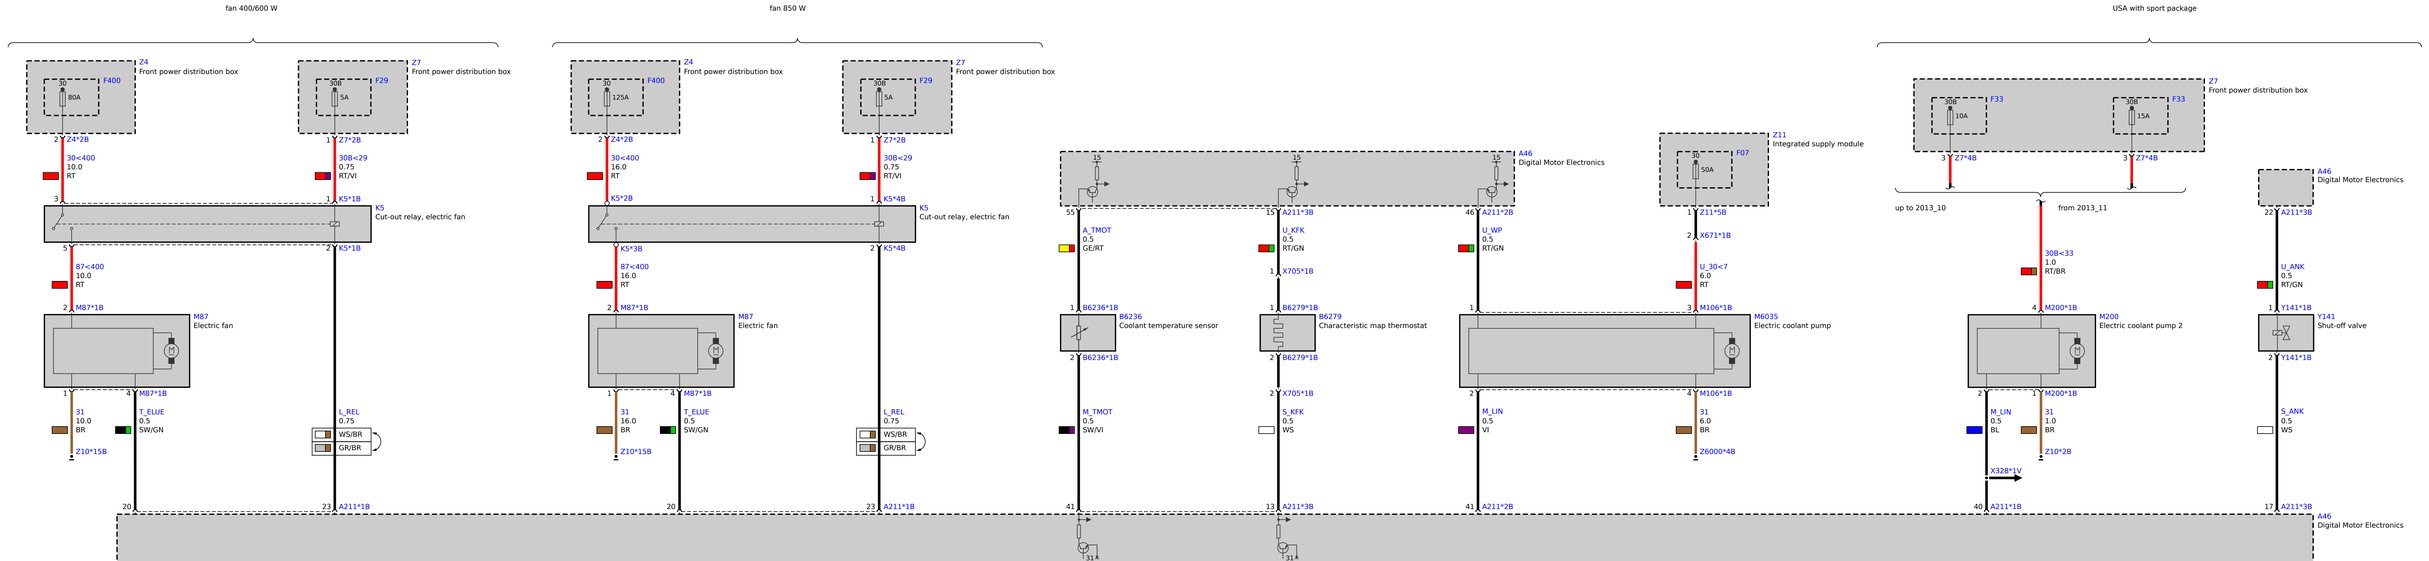
fan 400/600 W
fan 850 W
USA with sport package
Z4
Front power distribution box
F400
30
80A
Z7
Front power distribution box
F29
30B
5A
F400
125A
F29
5A
Z4*2B
30<400
10.0
RT
Z7*2B
30B<29
0.75
RT/VI
Z4*2B
30<400
16.0
RT
Z7*2B
30B<29
0.75
RT/VI
K5*1B
K5*4B
K5
Cut-out relay, electric fan
K5*2B
K5*3B
K5*4B
87<400
10.0
RT
87<400
16.0
RT
M87*1B
M87
Electric fan
31
10.0
BR
Z10*15B
T_ELUE
0.5
SW/GN
L_REL
0.75
WS/BR
GR/BR
31
16.0
BR
Z10*15B
T_ELUE
0.5
SW/GN
L_REL
0.75
WS/BR
GR/BR
A211*1B
A46
Digital Motor Electronics
A_TMOT
0.5
GE/RT
B6236*1B
B6236
Coolant temperature sensor
M_TMOT
0.5
SW/VI
A211*3B
U_KFK
0.5
RT/GN
X705*1B
B6279*1B
B6279
Characteristic map thermostat
S_KFK
0.5
WS
U_WP
0.5
RT/GN
M_UN
0.5
VI
A211*2B
Z11
Integrated supply module
F07
50A
Z11*5B
X671*1B
U_30<7
6.0
RT
M106*1B
M6035
Electric coolant pump
31
6.0
BR
Z6000*4B
F33
10A
15A
Z7*4B
up to 2013_10
from 2013_11
30B<33
1.0
RT/BR
M200*1B
M200
Electric coolant pump 2
M_LIN
0.5
BL
31
1.0
BR
Z10*2B
X328*1V
U_ANK
0.5
RT/GN
Y141*1B
Y141
Shut-off valve
S_ANK
0.5
WS
314