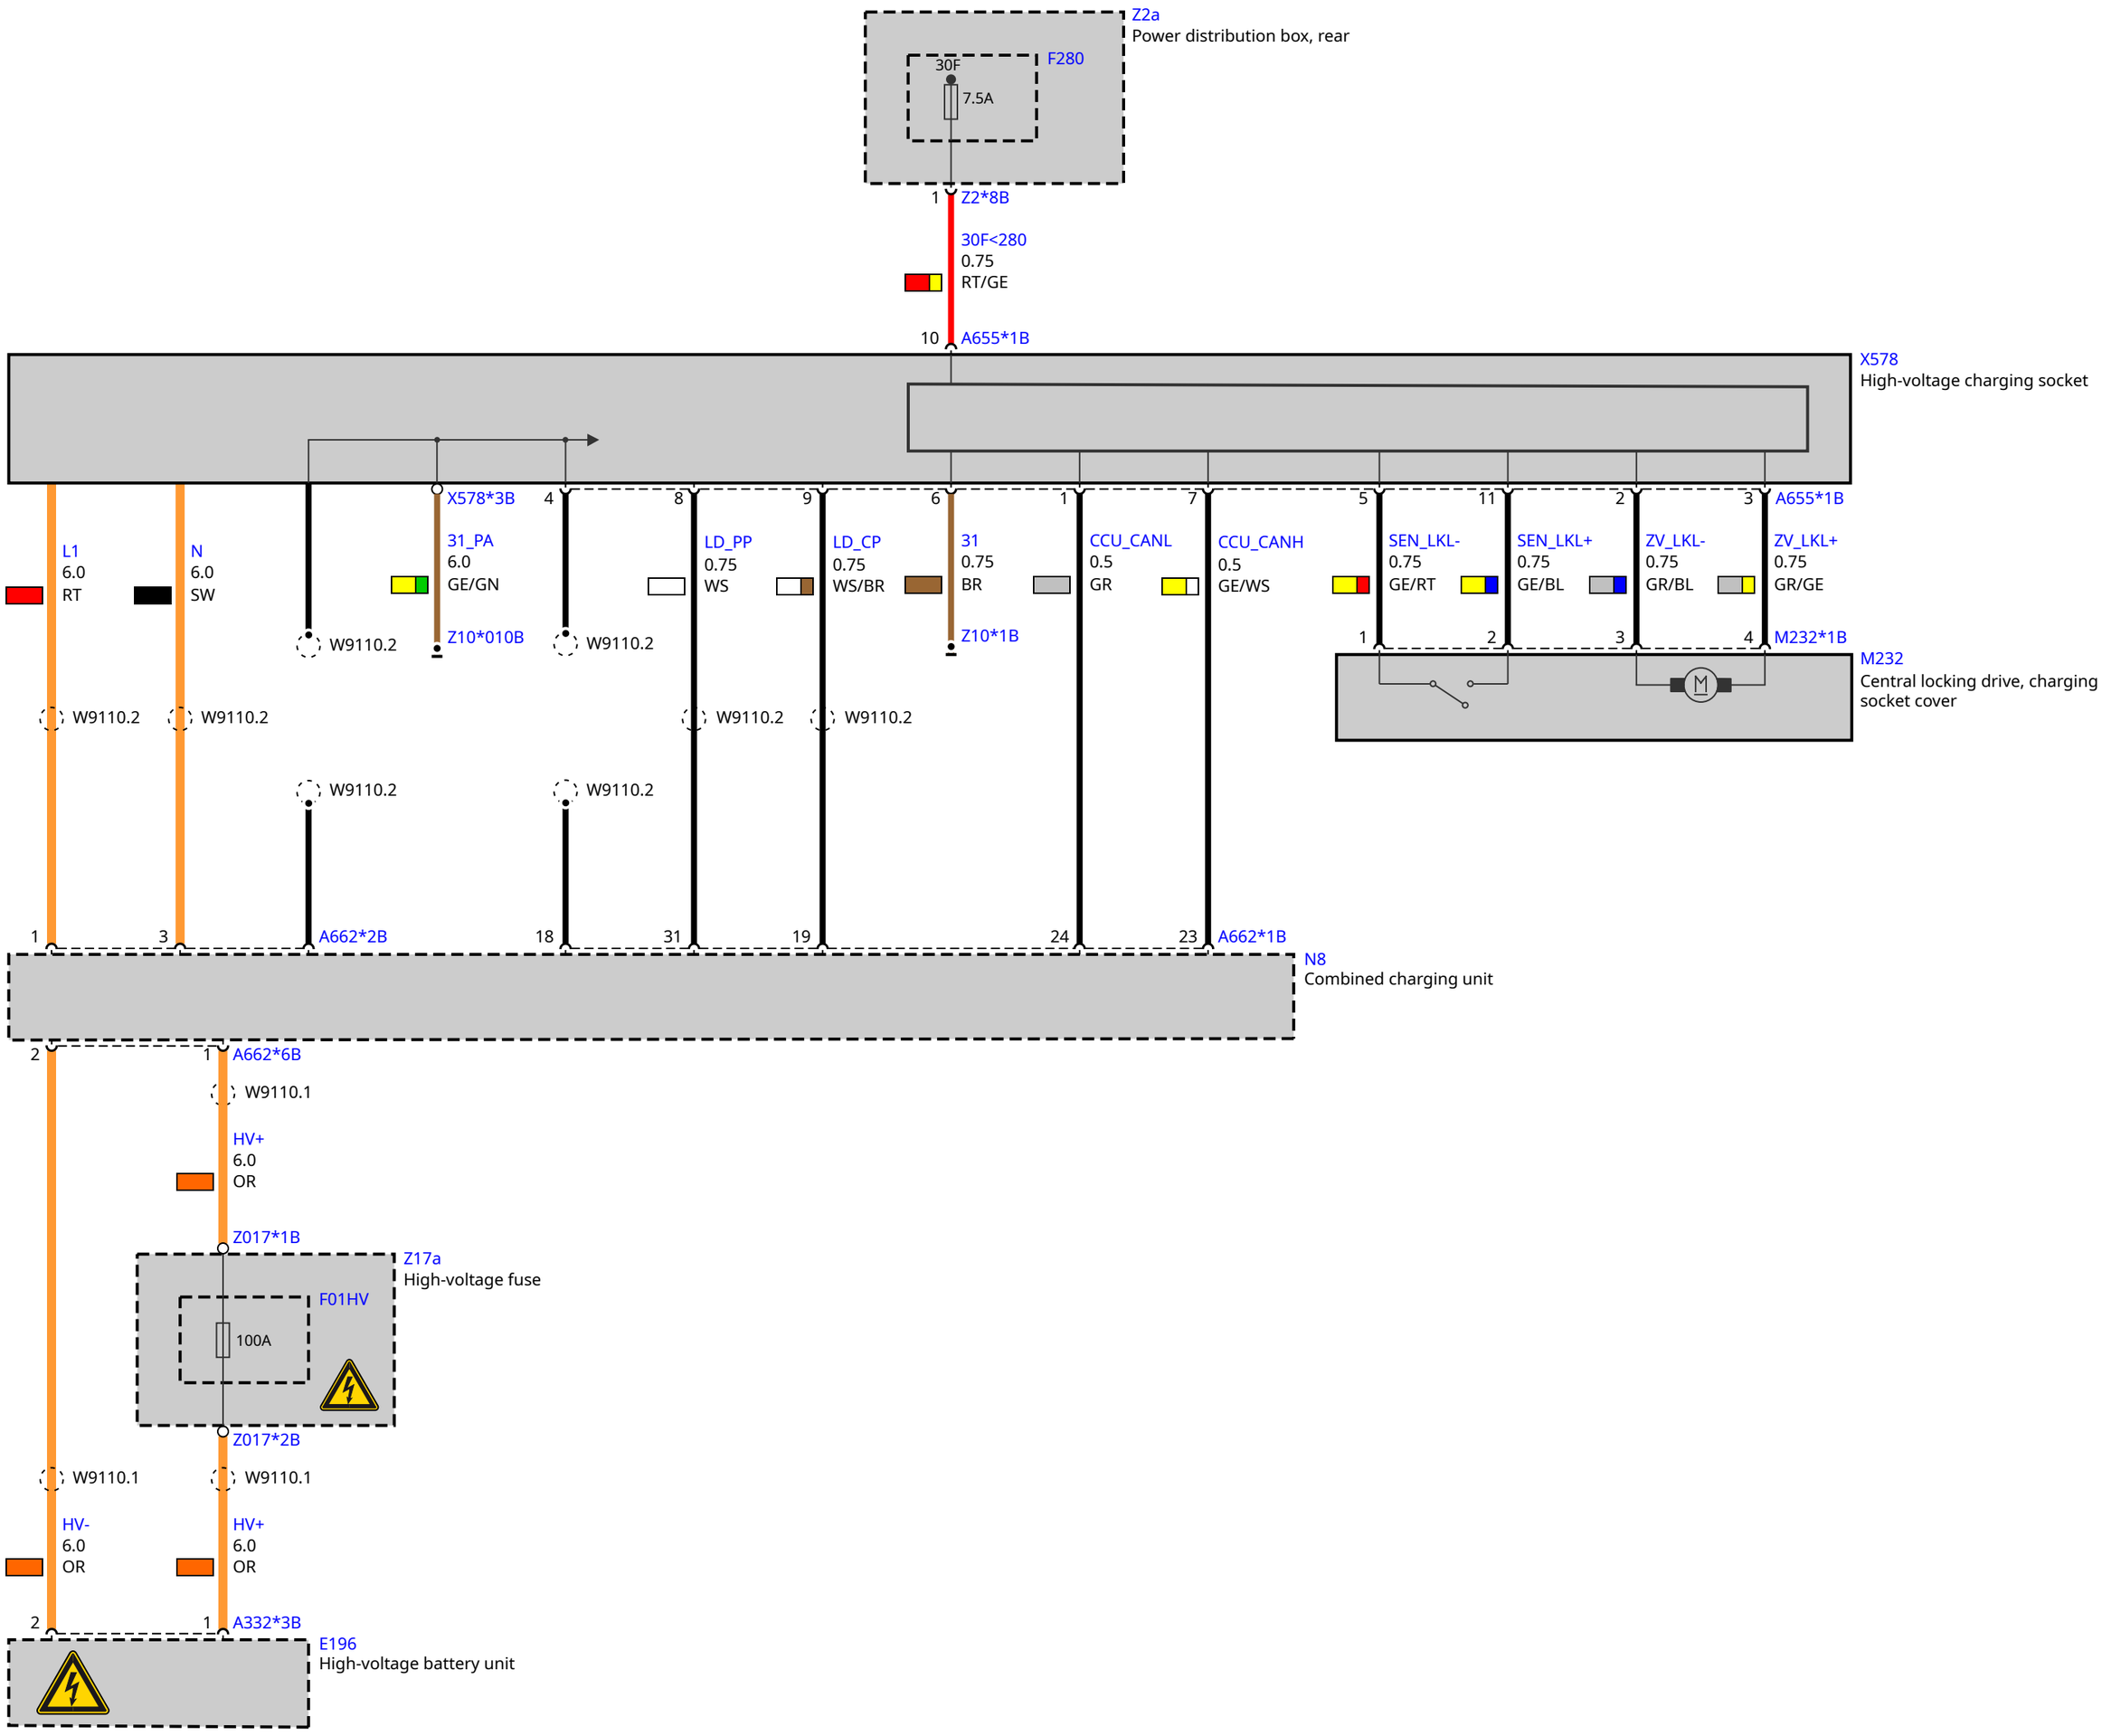
Z2a
Power distribution box, rear
30F
F280
7.5A
1
Z2*8B
30F<280
0.75
RT/GE
10
A655*1B
X578
High-voltage charging socket
X578*3B
4
8
9
6
1
7
5
11
2
3
A655*1B
L1
6.0
RT
N
6.0
SW
31_PA
6.0
GE/GN
LD_PP
0.75
WS
LD_CP
0.75
WS/BR
31
0.75
BR
CCU_CANL
0.5
GR
CCU_CANH
0.5
GE/WS
SEN_LKL-
0.75
GE/RT
SEN_LKL+
0.75
GE/BL
ZV_LKL-
0.75
GR/BL
ZV_LKL+
0.75
GR/GE
W9110.2
Z10*010B
W9110.2
Z10*1B
1
2
3
4
M232*1B
M232
Central locking drive, charging socket cover
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
1
3
A662*2B
18
31
19
24
23
A662*1B
N8
Combined charging unit
2
1
A662*6B
W9110.1
HV+
6.0
OR
Z017*1B
Z17a
High-voltage fuse
F01HV
100A
Z017*2B
W9110.1
W9110.1
HV-
6.0
OR
HV+
6.0
OR
2
1
A332*3B
E196
High-voltage battery unit